


Chaque série de pièces pour le moto réducteur contient 18 pièces, respectivement :

(Les bagues d'accouplement ne sont pas comptées)

- 1 pignon moteur
- 2 doubles engrenages
- 1 pignon de sortie ou « final »
- 2 axes « court »
- 1 axes « long »
- 6 supports « Standard » pour roulement à billes
- 1 support « Percé »
- 4 entretoises

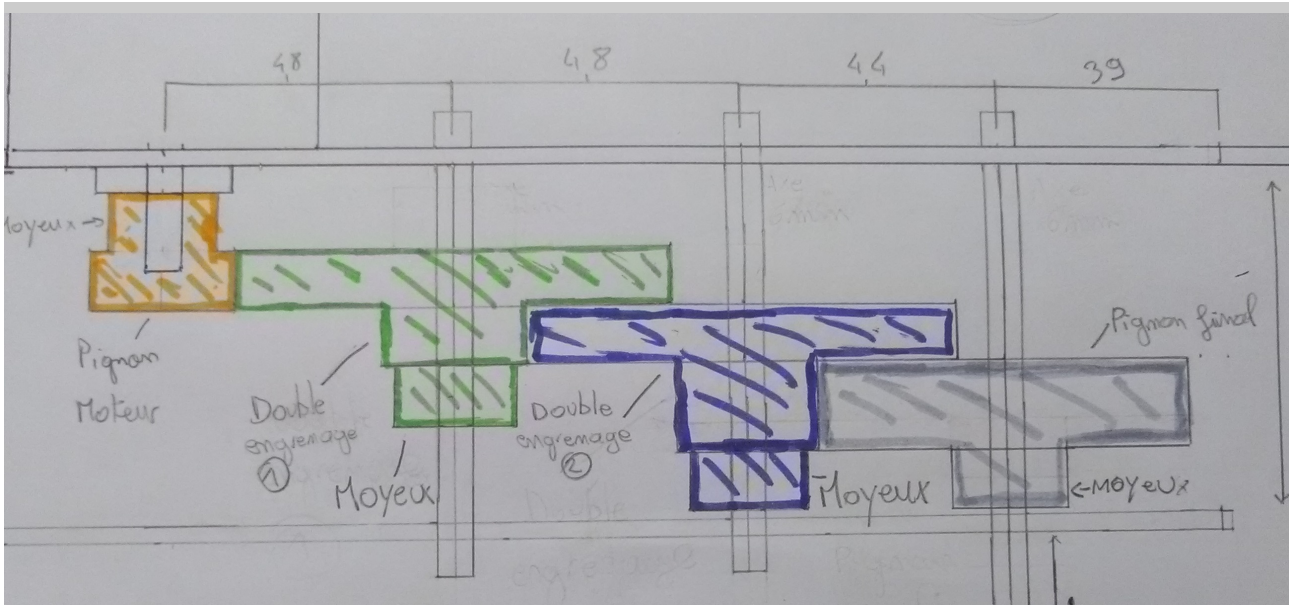

Pignon Moteur :

- Pignon de 12 dents
- Épaisseur du moyeux : 10 mm
- Diamètre du moyeux : 18 mm
- Épaisseur de la denture : 10 mm
- Trou taraudé pour une vis M3 au milieu du moyeux (5 mm)

Double engrenages :

N°1 :

- Première denture de 36 dents
- Épaisseur de la denture : 10 mm
- Seconde denture de 12 dents
- Épaisseur de la denture : 10 mm
- Moyeux : 10 mm du côté du petit pignon
- Trous pour deux vis M3 au milieu du moyeux et face à face (5 mm)
- Épaisseur totale : 30 mm

N°2 :

- Première denture de 36 dents
- Épaisseur de la denture : 10 mm
- Seconde denture de 12 dents
- Épaisseur de la denture : 15 mm
- Moyeux : 10 mm du côté du petit pignon
- Trous pour deux vis M3 au milieu du moyeux et face à face (5 mm)
- Épaisseur totale : 35 mm


Pignon de sortie :

- Pignon de 32 dents
- Épaisseur de la denture : 15 mm
- Épaisseur du moyeux : 10 mm
- Diamètre du moyeux : 20 mm
- Trous pour deux vis M3 au milieu du moyeux et face à face (5 mm)

Axe court :


N°1 :

- Longueur : 77 mm
- Diamètre : 6 mm
- Méplat à 53 mm (milieu du méplat) des deux cotés (profondeur de 0,5mm +/- 0,2mm ; longueur de 4mm)

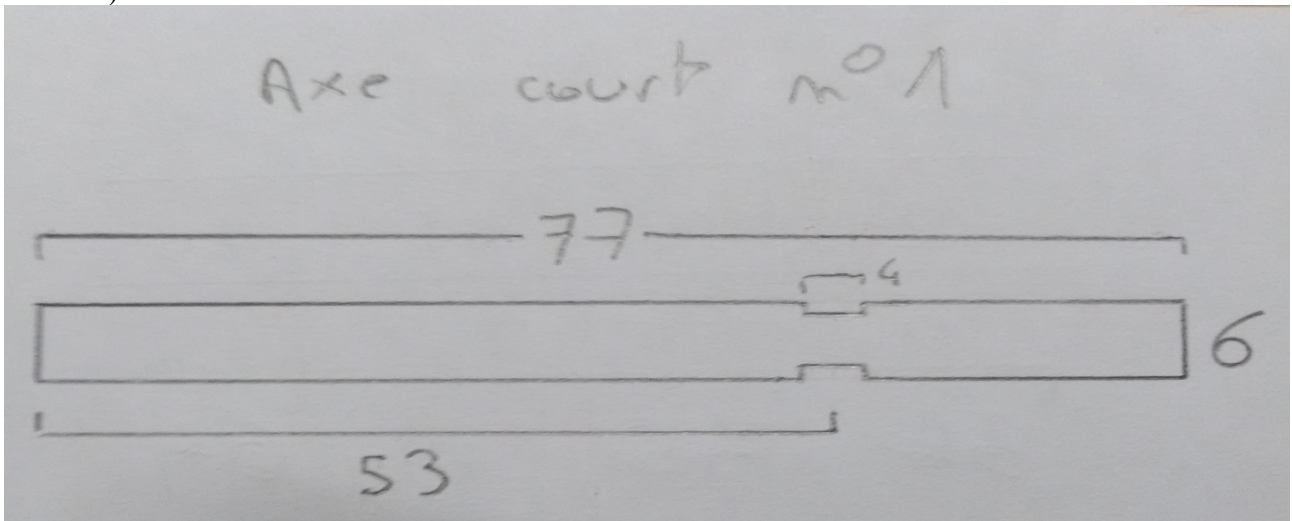


N°2 :

- Longueur : 77 mm
- Diamètre : 6 mm
- Méplat à 67 mm (milieu du méplat) des deux cotés (profondeur de 0,5mm +/- 0,2mm ; longueur de 4mm)

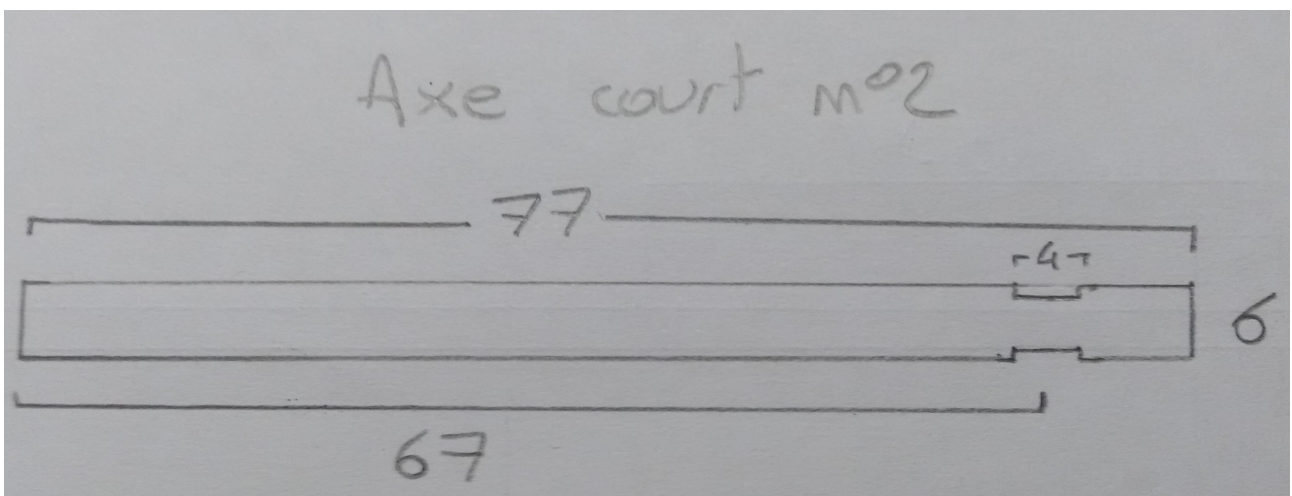


Axe long :


- Longueur : 114,5 mm
- Diamètre : 6 mm
- 1er Méplat à 67 mm (milieu du méplat) des deux cotés (profondeur de 0,5mm +/- 0,2mm ; longueur de 4 mm)
- 2eme Méplat à 93,5 mm (milieu du méplat) sur un seul cotés (profondeur de 0,5mm +/- 0,2mm ; longueur de 30 mm)

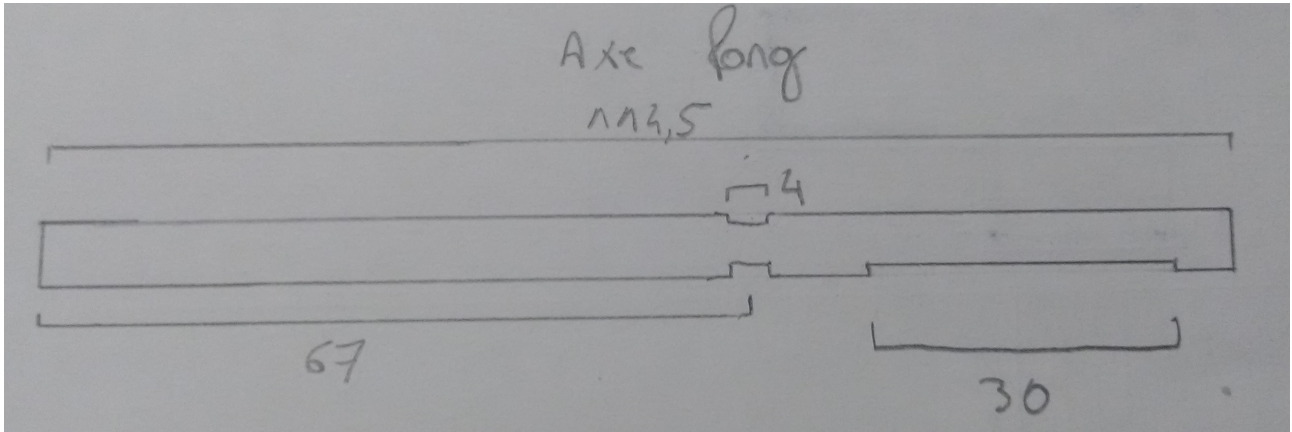


Support standard :

Voir plan et photo

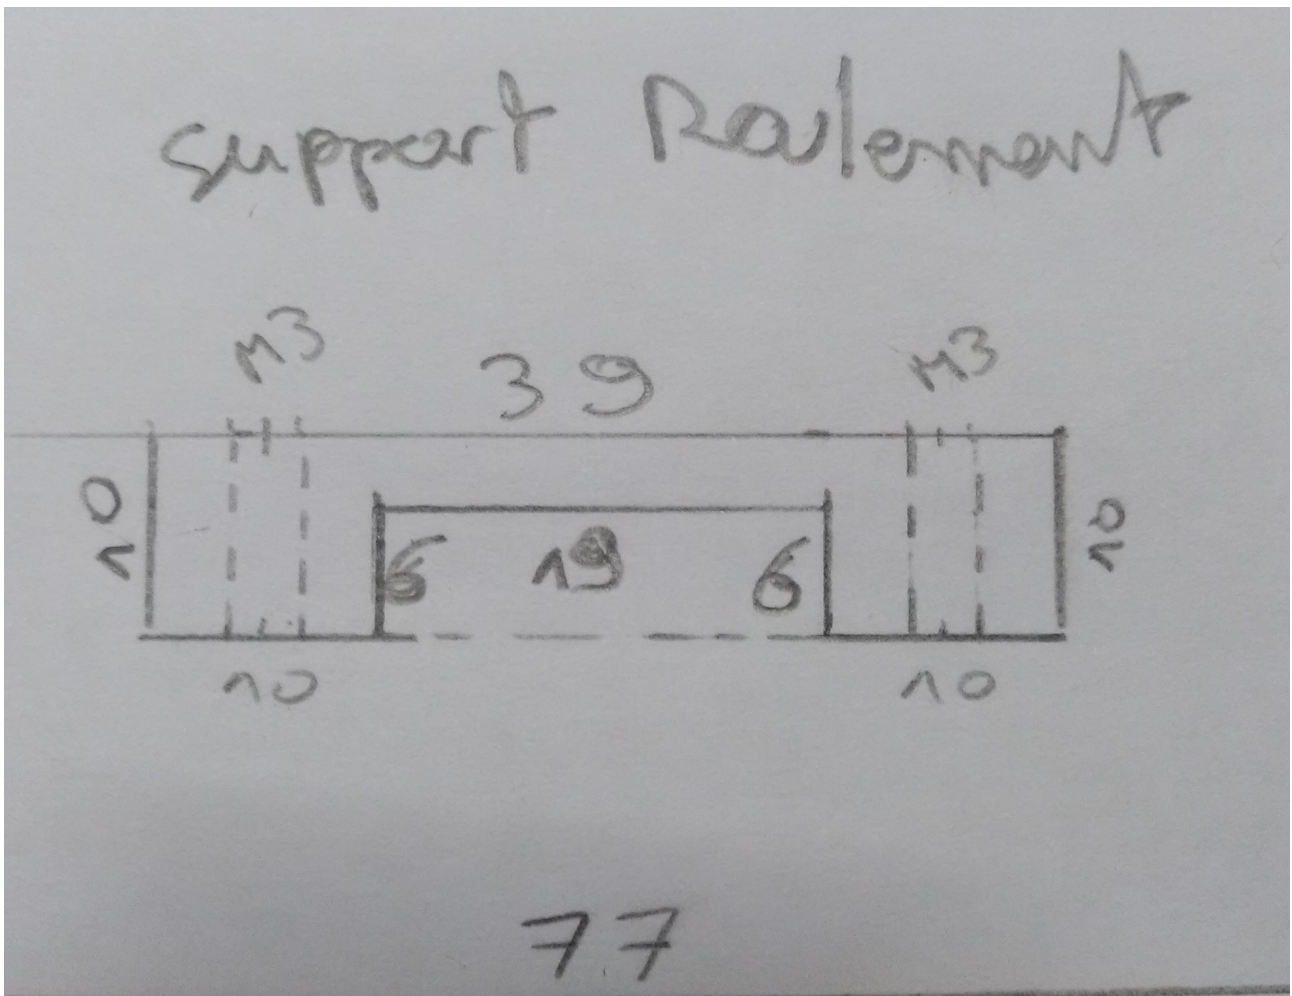


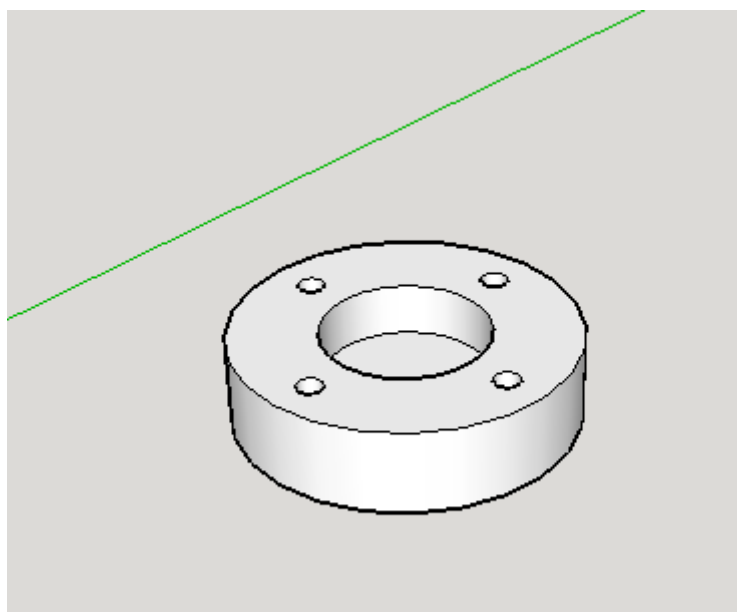


Dessus

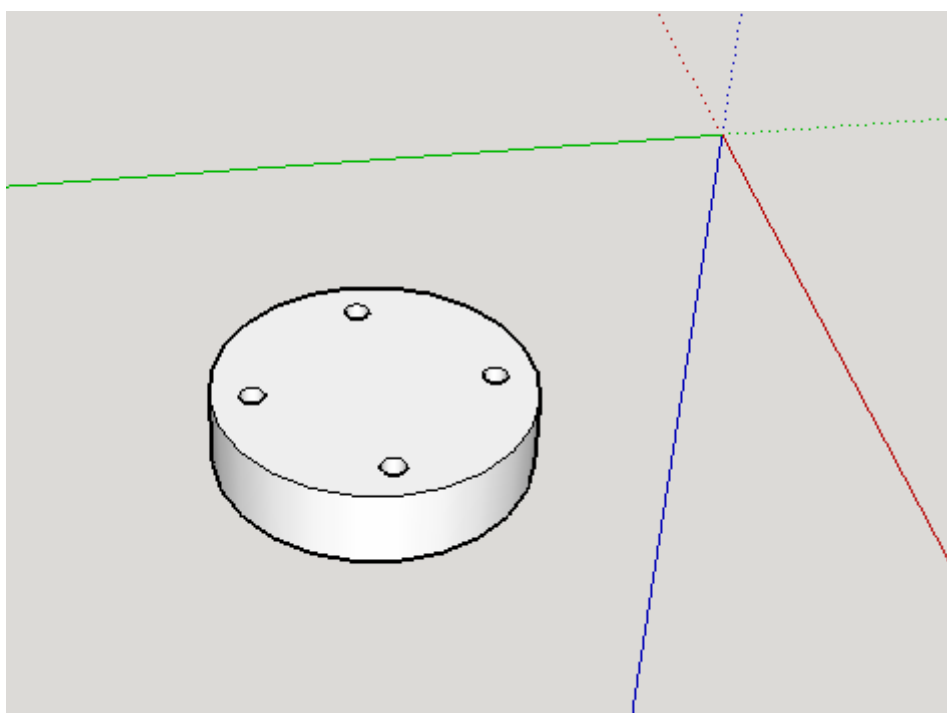


Dessous

Support percé :
Voir plan et photo

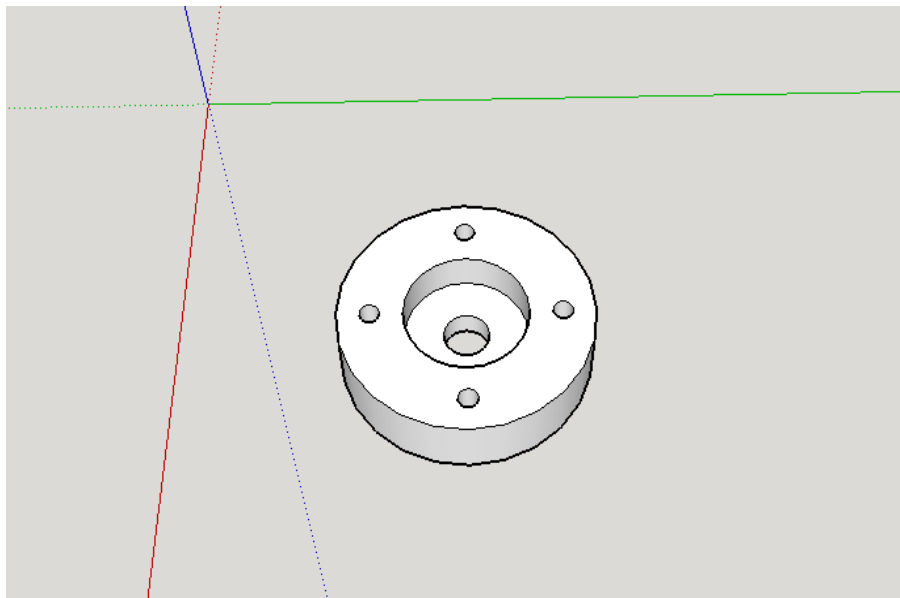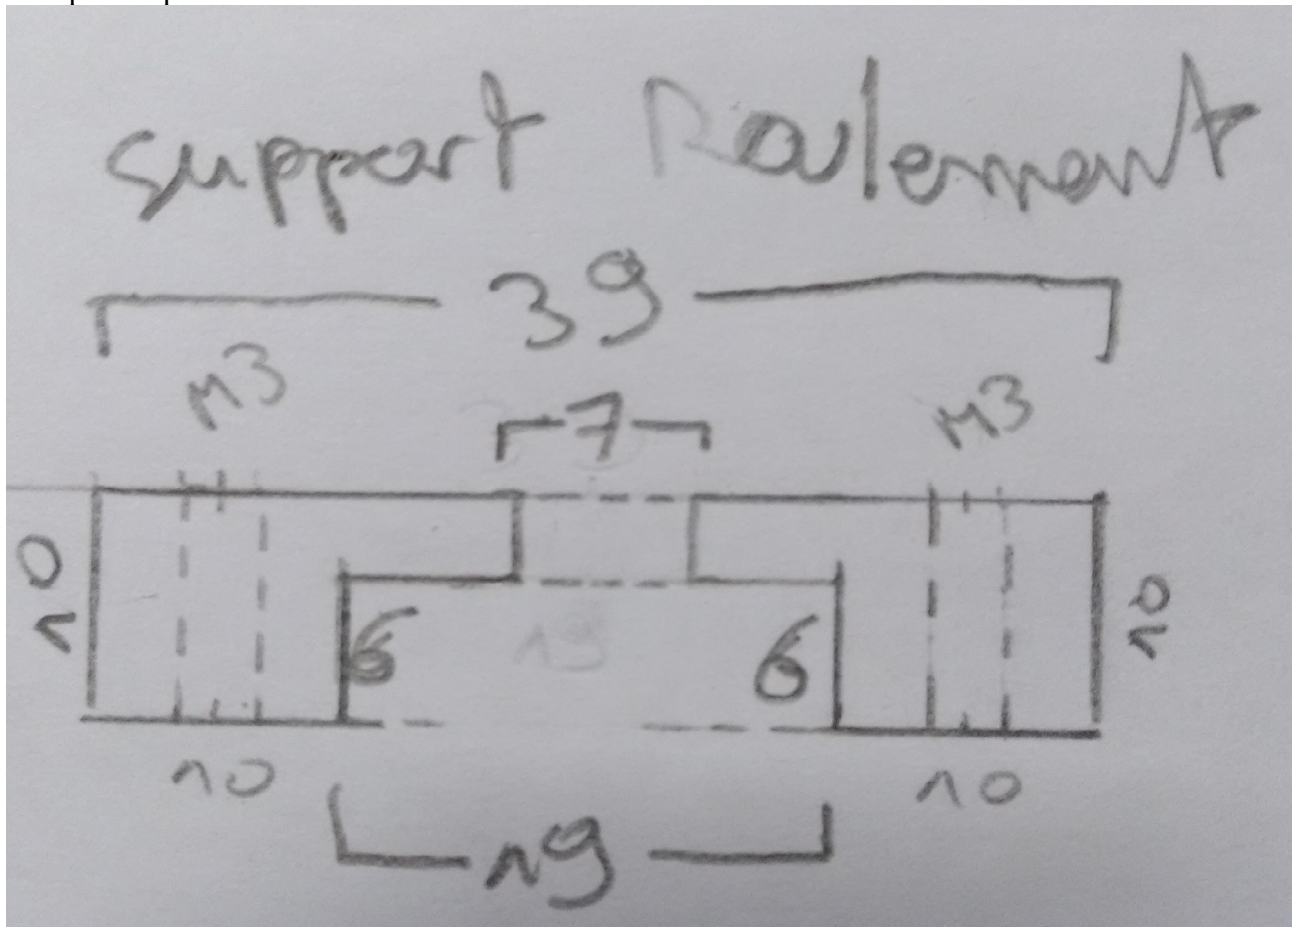

Dessus

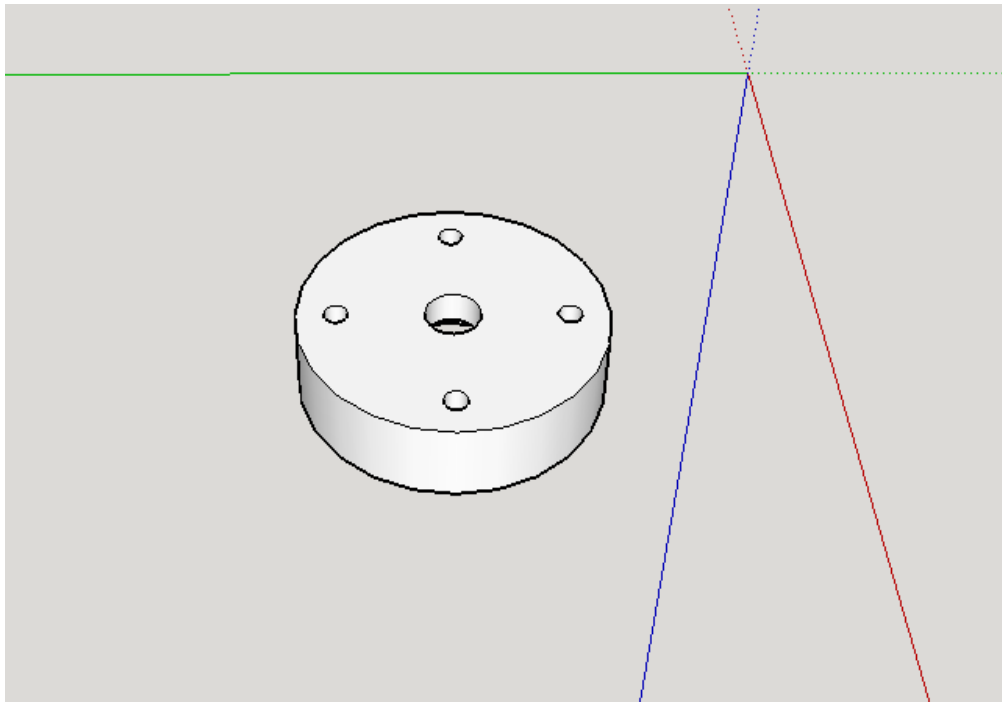

Dessous

Entretoise :

- Diamètre : 10 mm
- Longueur : 59 mm
- Trou taraudé profond de 20 mm de chaque côté pour vis M4

