




Casser les angles vifs ( rayon 2 mm )



SECTION A-A

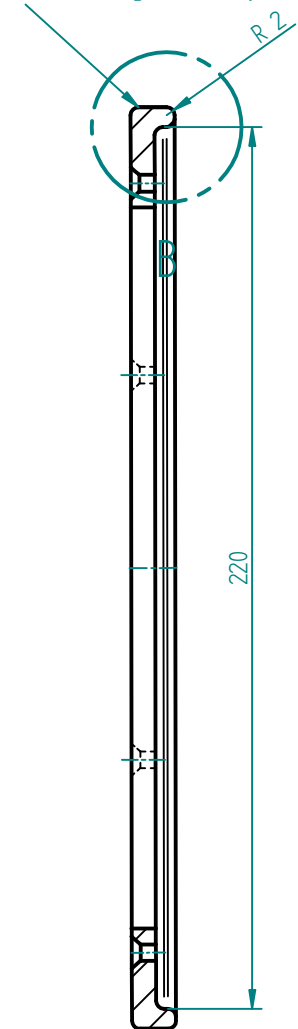

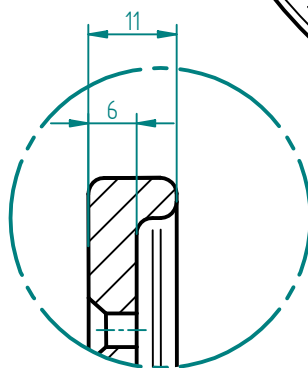

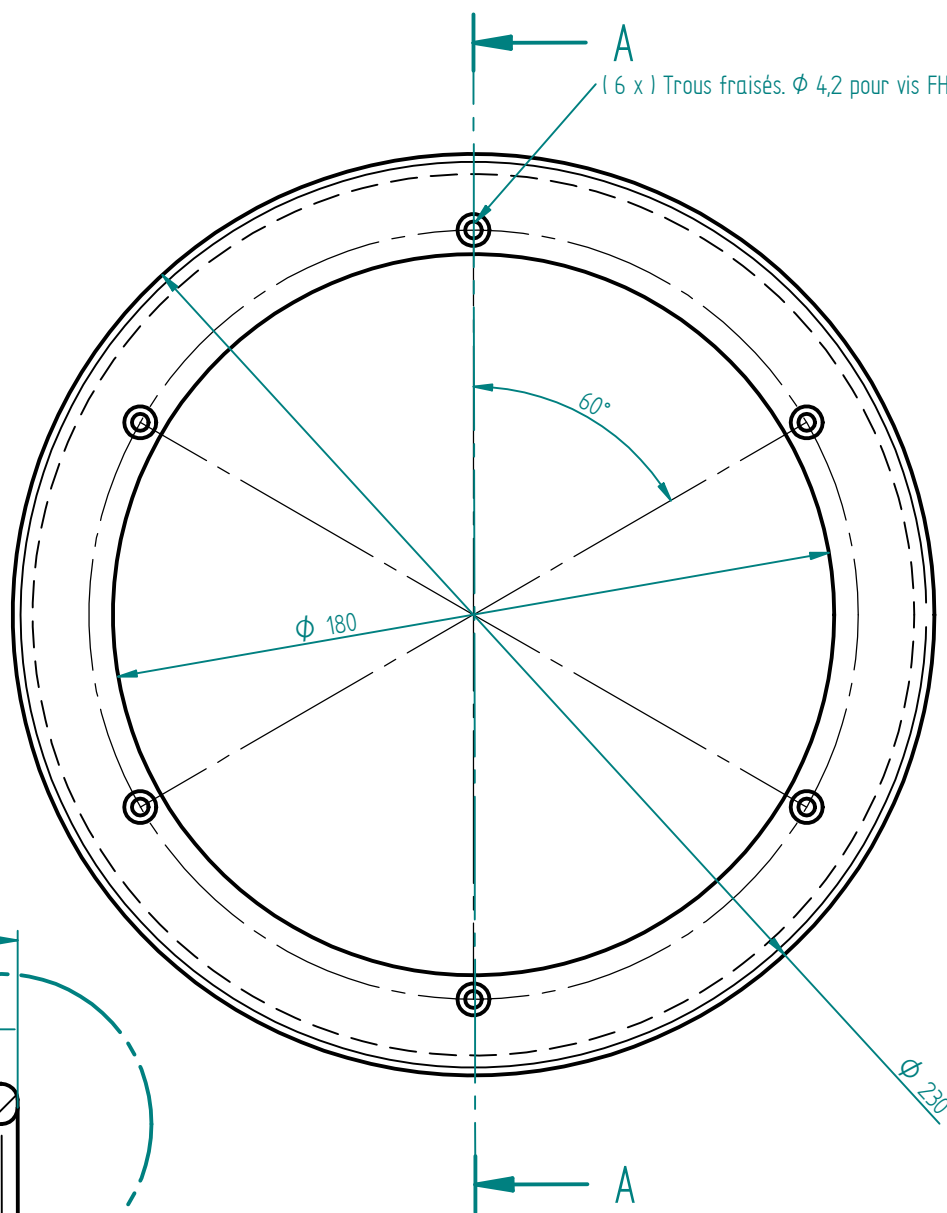DETAIL B



( 6 x ) Trous fraisés.  $\phi$  4,2 pour vis FHC M4 à 60° sur  $\phi$  192



**Ebauche à la cn laser  
ép 12**

 <b>NavKite</b> sailing the future 17 Allée de l'Amiral Leray 44250 Saint Brévin les Pins Tél. 06 20 10 83 03 Email.germ1belz@yahoo.fr	Révision:		
	Traitement: Anodisation dure 50 µm noire	Tolérance générale :  Ra 32	
	<b>WINCH</b>	<u>Type de pièce:</u> Joue inf	N° Plan WI 03
	Nombre de pièces <b>1</b>	Matière : <b>Alu 5083</b>	Date: Juill 2016
	Ce document est la propriété exclusive de Germain Belz il ne peut être utilisé, communiqué, ou reproduit sans son autorisation écrite		
Etabli par : <b>BG</b>			