


Le noyau capteur devra s'insérer en légère force dans son alésage d15mm.
 La cote ici est pas moins de 15.
 la cote du noyau est pas plus de 15.
 On devrait, apres ajustage,
 deloger le noyau avec un chasse goupille
 sans taper au maillet.
 A votre experience de juger,
 si il faut donner 5centiemes de plus ici.

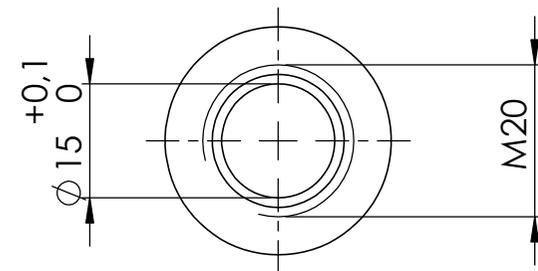

SAUF INDICATION CONTRAIRE: LES COTES SONT EN MILLIMETRES ETAT DE SURFACE: TOLERANCES: LINEAIRES: ANGULAIRES:	FINITION:		NE PAS CHANGER L'ECHELLE	REVISION 2
Modif. taraudages, M24.150 et M20 plus profond				