


13_Tensioning_Device_Leading_Screw est réalisé à partir d'une barre ronde de diamètre 8mm en acier inoxydable (ex 304L)
L'extrémité droite de la tige est taraudée sur 15 mm avec M8 au pas 0,5 mm

Version = 3.0

Quantité = 2

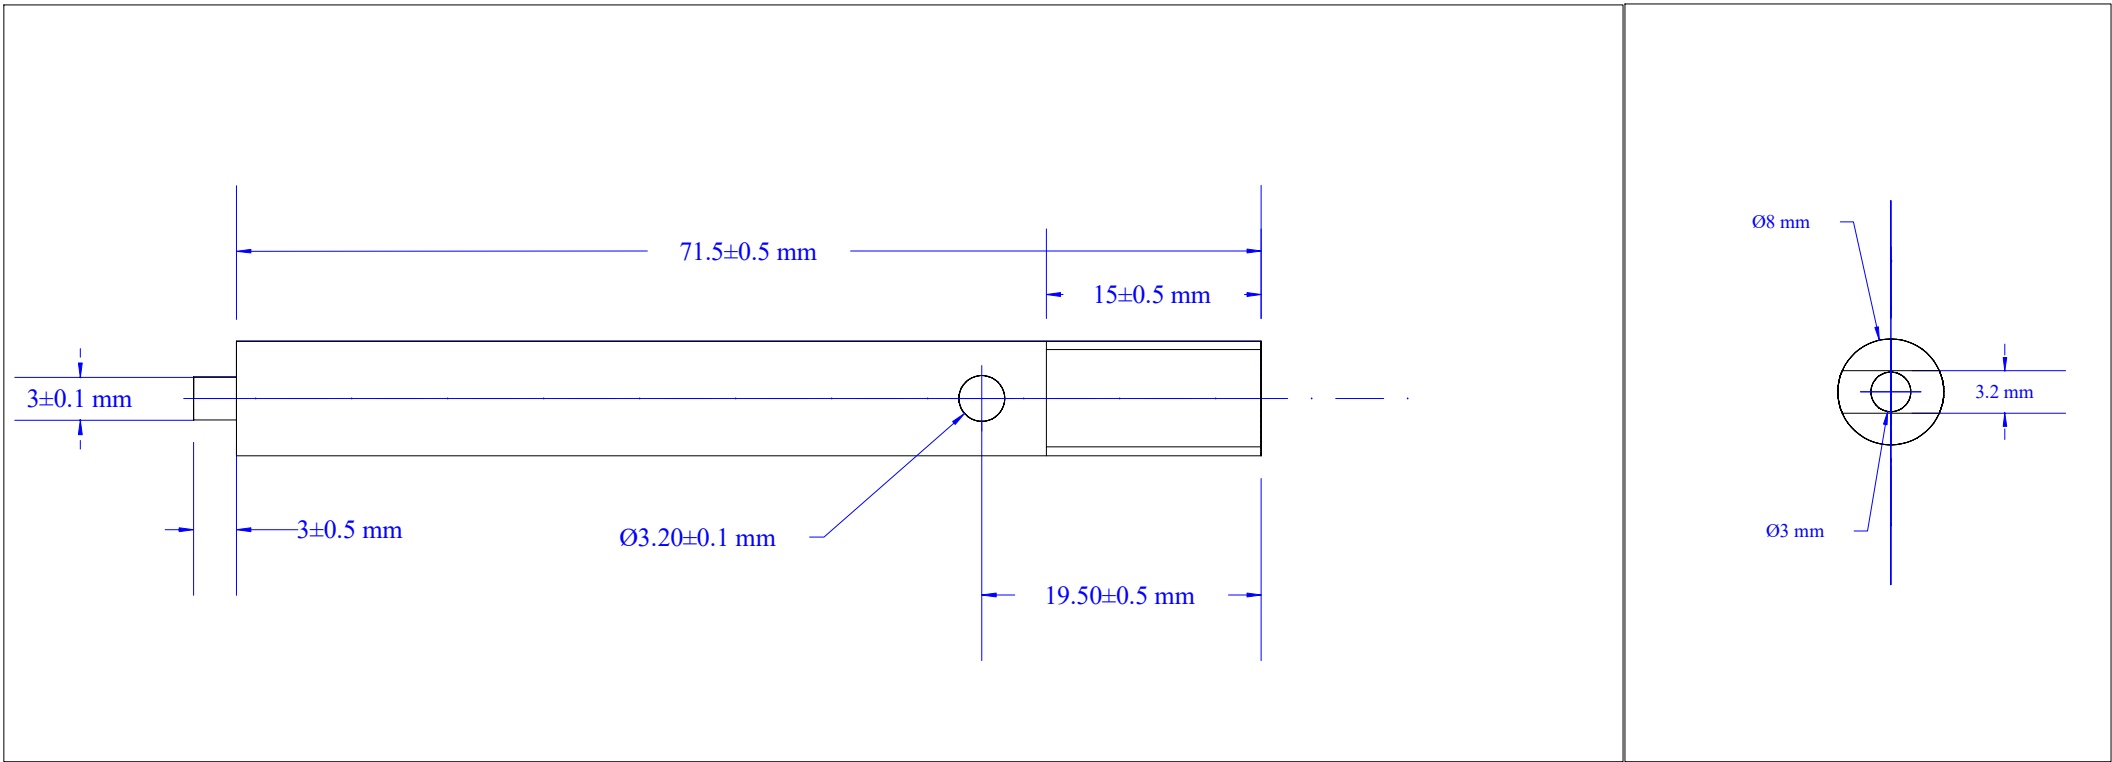

Vue de face

Vue de côté