



Patte de centrage Basculante en aluminium
sur base de U 20x20x2mm
longueur de 100mm.
percée diam. 12.5mm

Vue de Dessus

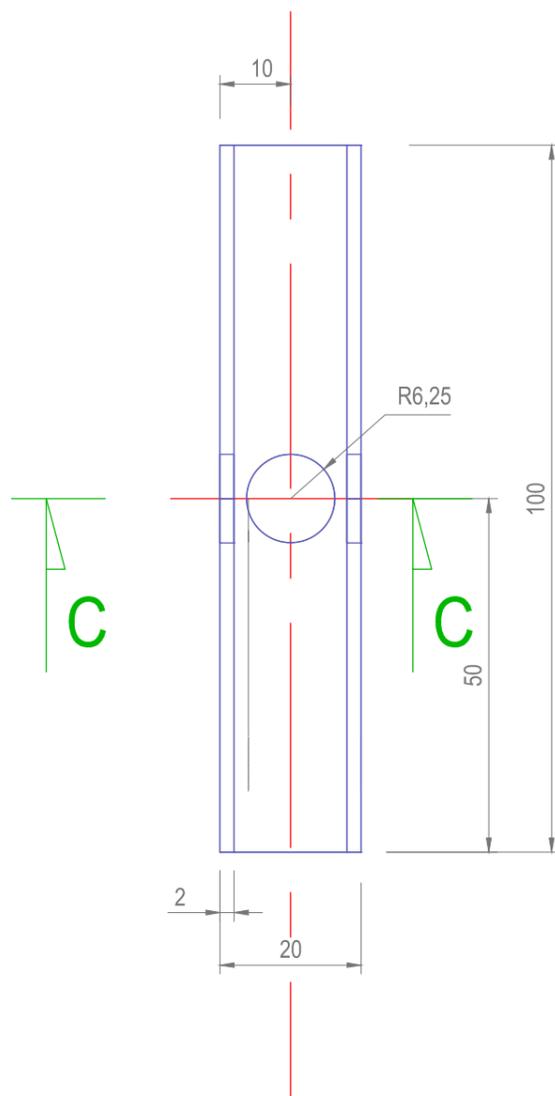

Ech 1


Coupe C-C

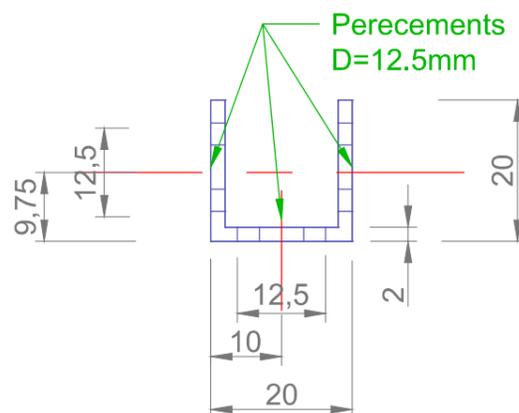

Ech 1


Protection de tôle en EPDM
12x8/3mm x Long.20mm
4U/patte

collé sur patte
à l'aide de
mastic colle MS

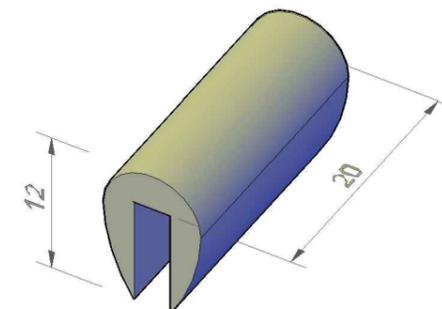


Ech: 2

Jonc de diamètre 12mm en Laiton
Longueur de 25mm
taraudé en 6mm en son axe

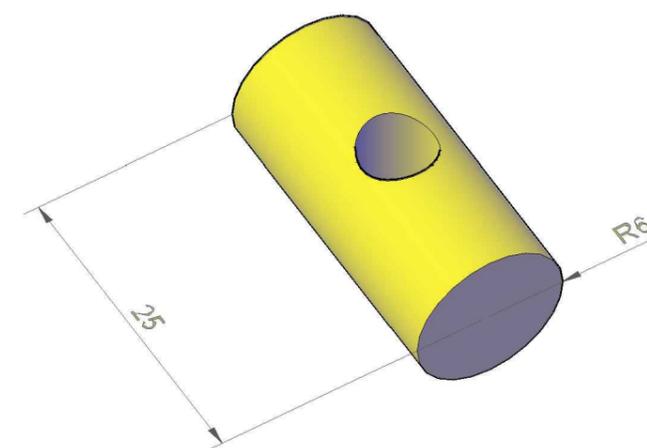

Ech: 2

Vue isometrique de la patte assemblée.

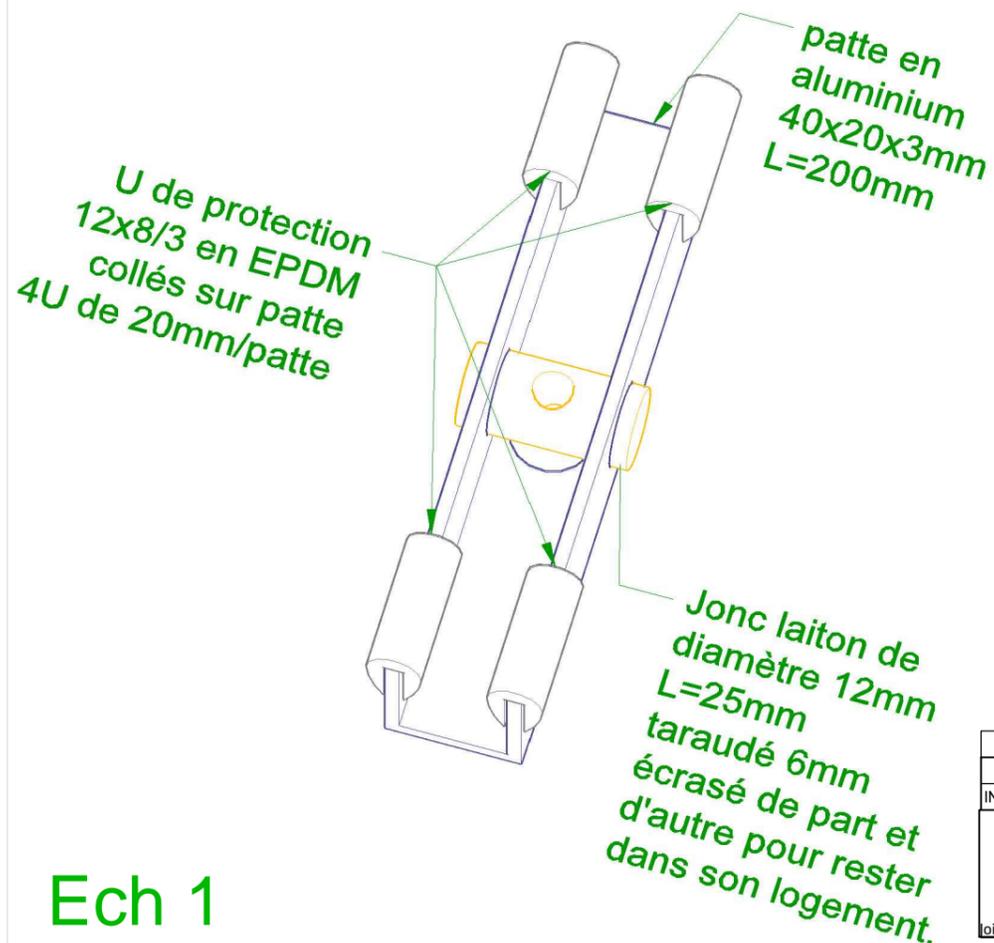

Ech 1

1	29-5-19	cou	Patte de maintien pour plaque de recouvrement, U20x20x100,axe laiton M6, U Epdm20mm
IND.	DATE	DES.	MODIFICATIONS
			GV2 – VEDA FRANCE 20 allée des erables 93420 Villepinte Echelle: variables
joints bâtiment - Building joints			Patte pour plaque supérieure, U-20x20x100mm N°: avec axe laiton 12, Taraudé 6mm et U en EPDM JDH 6.12-40 Exe X1P pg3/4