
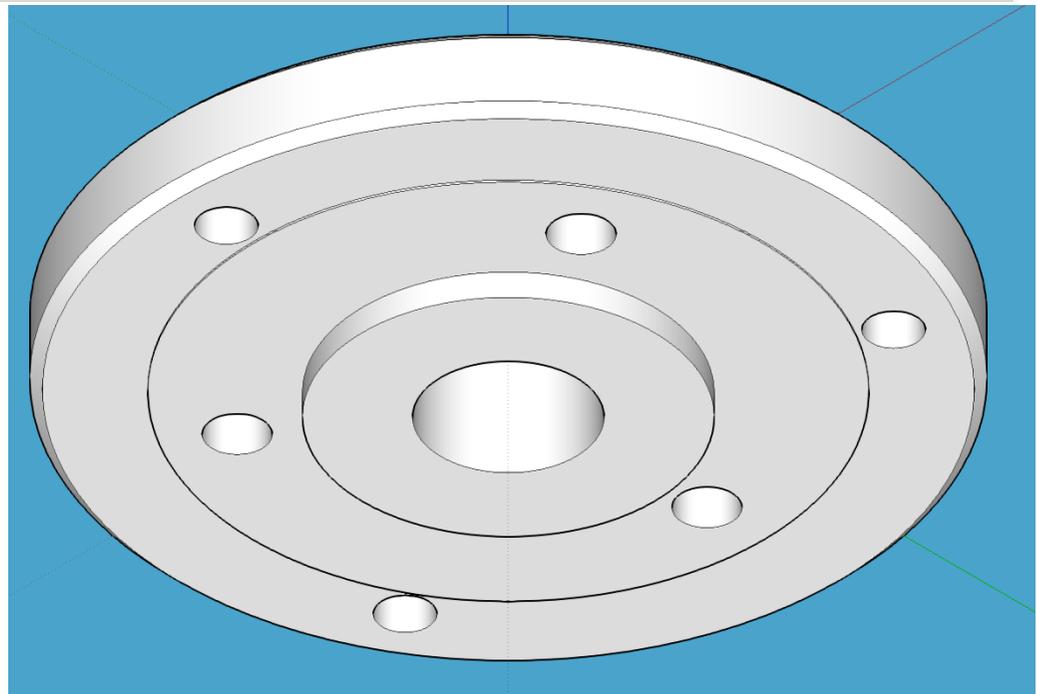
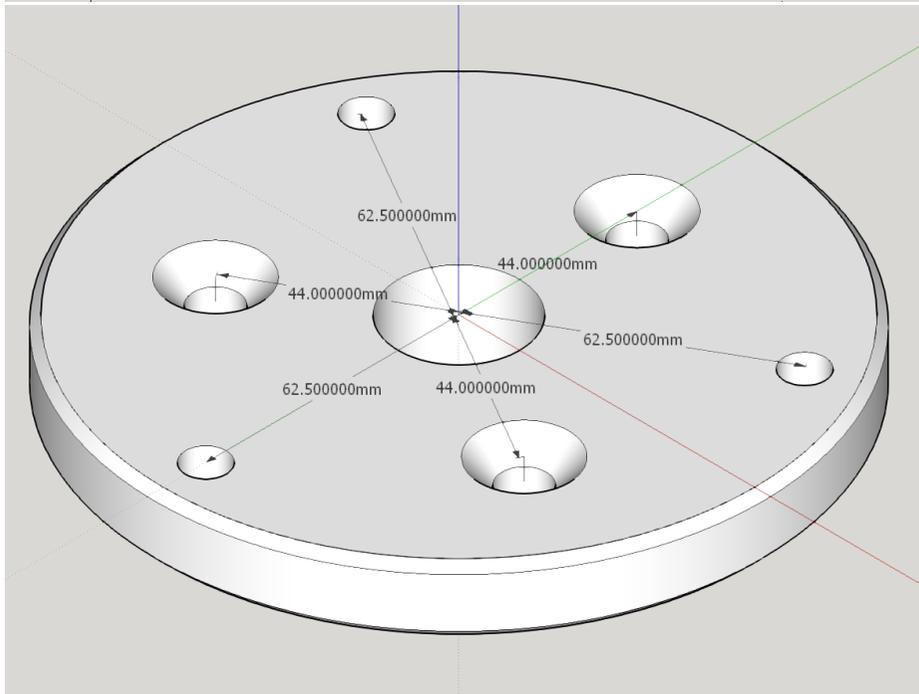


Matière : Alu 6060

- Chanfrein de 2 mm sur les pourtours supérieur et inférieur,
- Diamètre externe : 150 mm,
- Alésage central : 30 mm,
- 3 trous de diamètre 11 mm situés à 44 mm du centre et disposés à 120 ° les uns des autres dans un alésage conique de 22 mm de diamètre et 6 mm de profondeur (angle du cône : 90°)
- 3 **taraudages M10 (pas 1.5 mm)** situés à 62.5 mm du centre disposés à 120 ° les uns des autres et à 60° des trous de 11 mm,
-

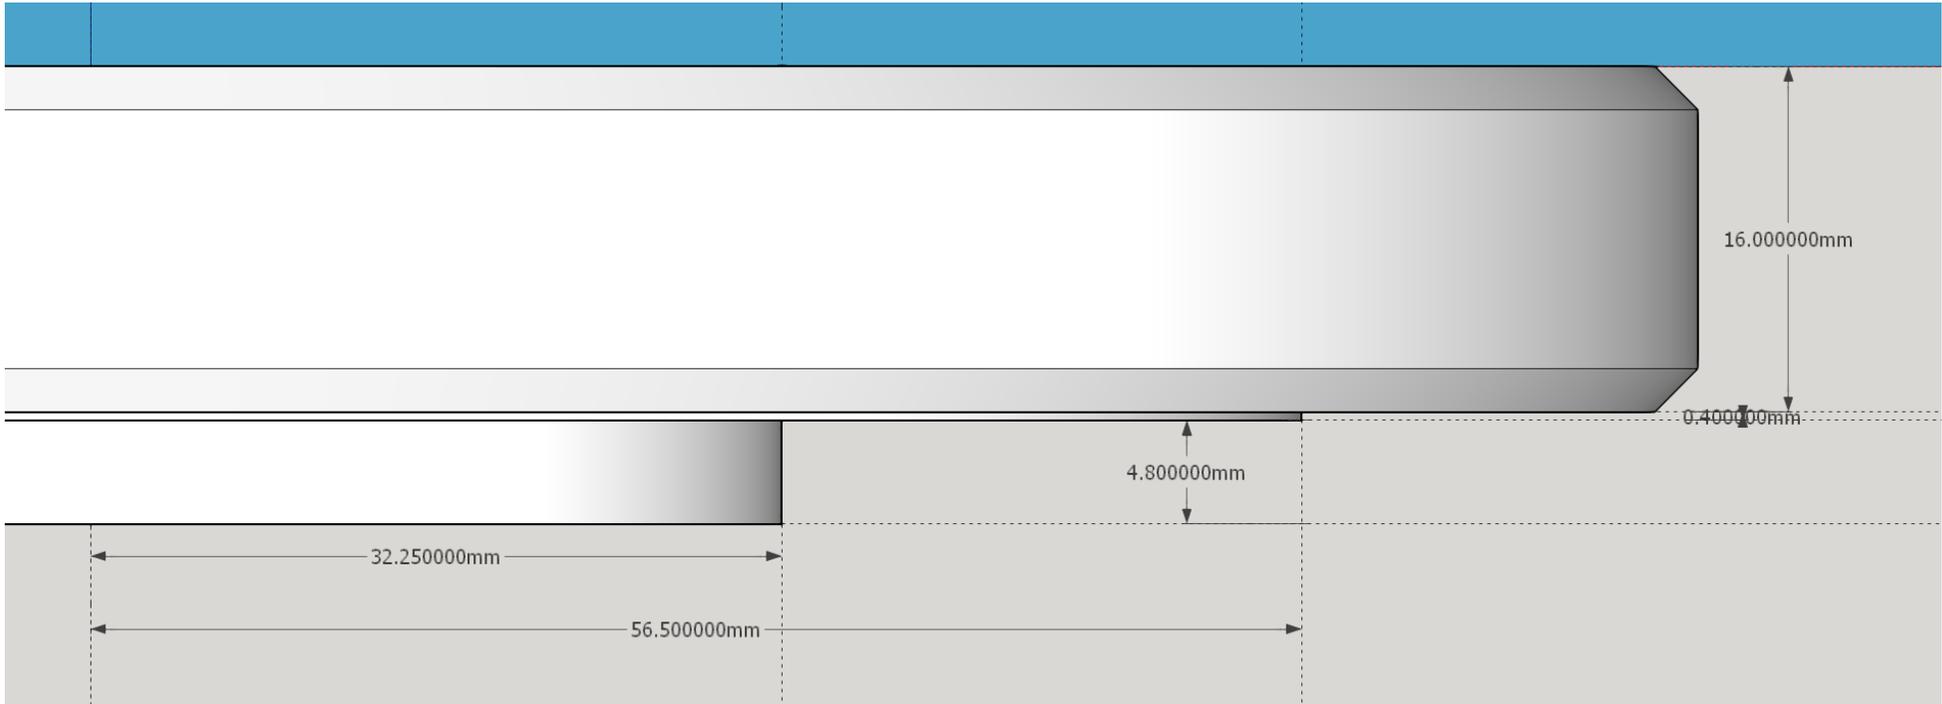

Alésage conique :

22 mm de diamètre, Profondeur 6 mm, angle du cône : 90°

