


Coupleur d'axe 20mm a 16mm.

*De préférence en inox ou acier plus résistant que l'aluminium.

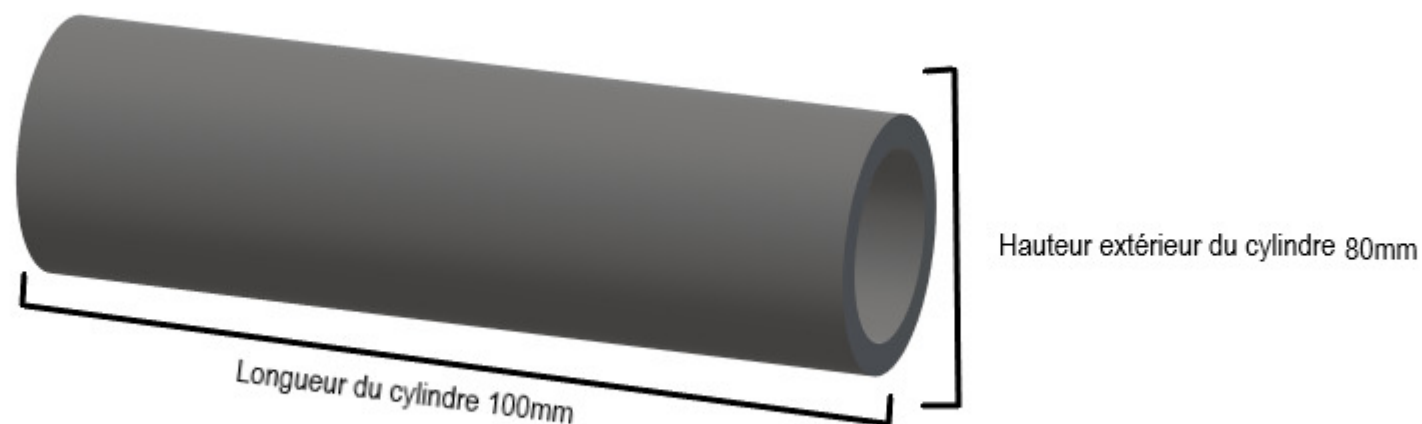

Diamètre intérieur centré au cylindre de 20mm sur une profondeur de 30mm

Diamètre intérieur centré au cylindre de 16mm sur une profondeur de 70mm

Taroder le coupleur d'axe a 15mm puis a 45mm et a 80mm pour viser 3 boulon de 17 sur les axe pour les maintenir.

