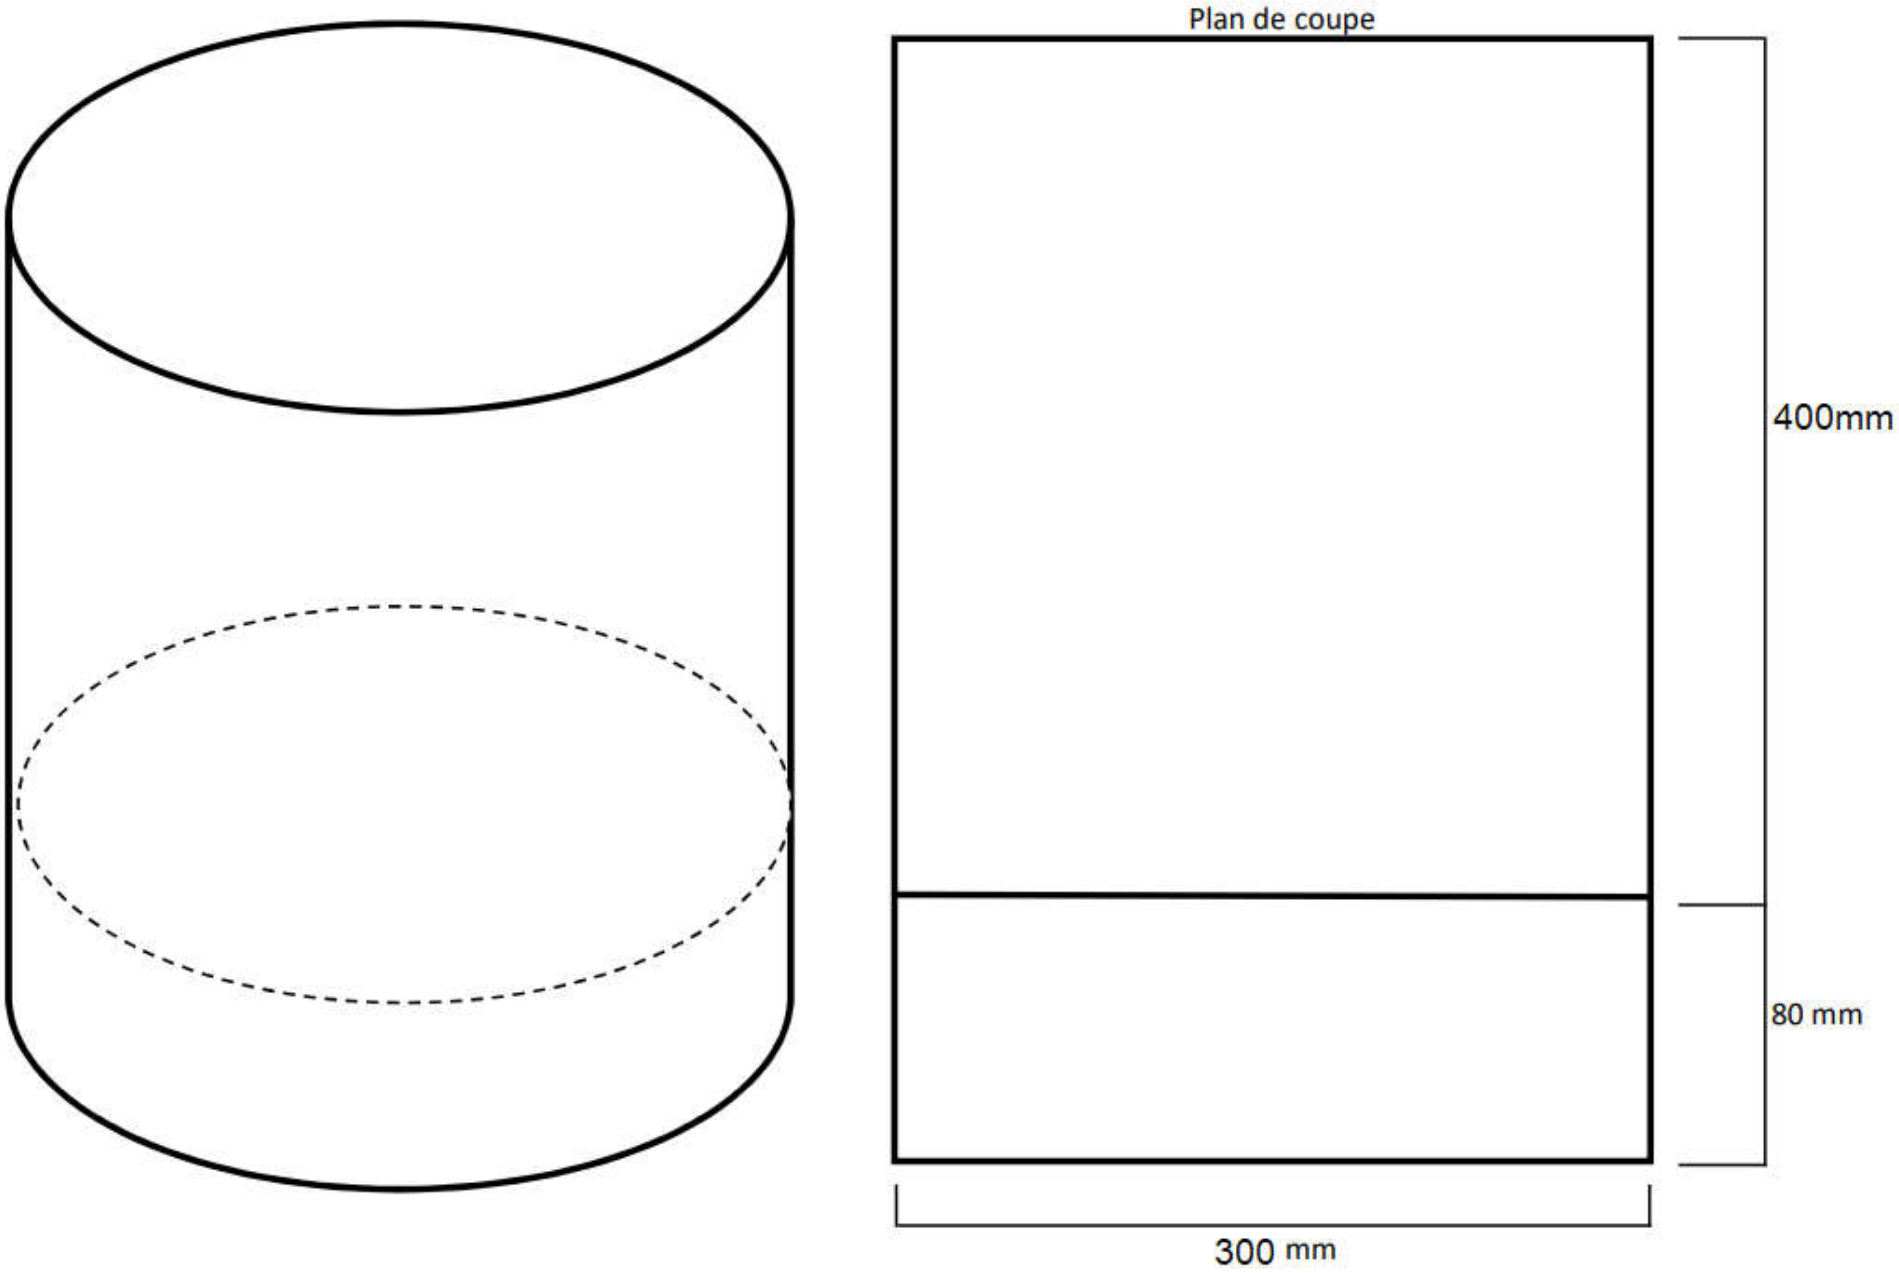

Description : Cylindre en Acier galva de 3 à 4 mm d'épaisseur avec un fond étanche placé à 80 mm de l'extrémité.