


# Châssis Fifish V6 - Indice B

Plaques Aluminium 5 mm d'épaisseur, bord ébavuré, 2 Unités

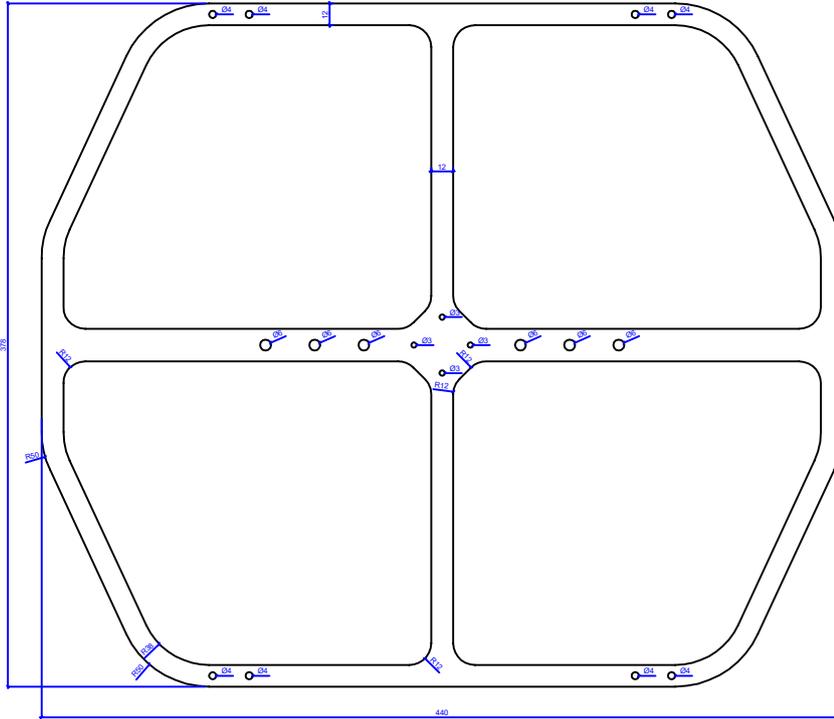

Entretoises Aluminium, 4 Unités

160 x 32 x 12 mm

Bords à angle droit ébavuré

Pour chaque entretoise :

4 percements taraudés M4 de 20 mm


3 percements traversants taraudés M6 de 12 mm

2 percements traversants taraudés M4 de 32 mm


Vue en plan




Vue en élévation de face



Vue en élévation de côté





Coupe axiale



\*1 : Taraudé M6  
\*2 : Taraudé M4

Plaque d'accrochage Aluminium 5 mm d'épaisseur, bord ébavuré, 1 Unité

3 percements traversants taraudés M6, longueur 5 mm

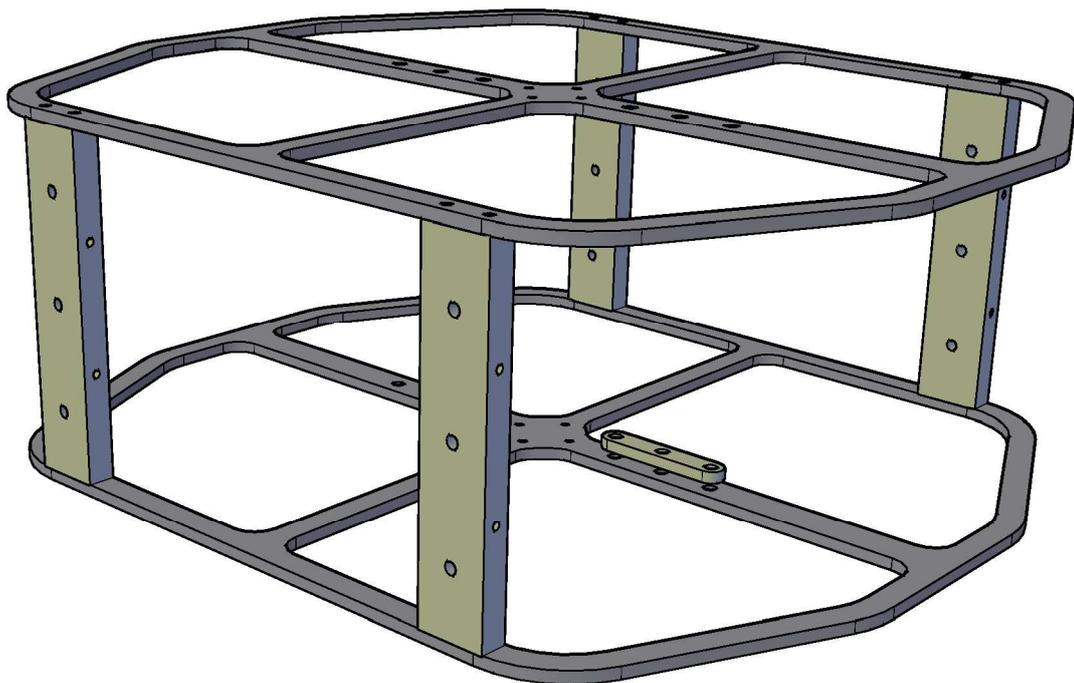

1 seul unité, en Aluminium