


Réalisation d'entretoises

| Désignation | Diamètre Extérieur | Diamètre intérieur | Longeur | Matière |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------|
| Entretoise 1 | 28,58 (0/+ 0,10) | 15,1 (0/+ 0,10) | 32,4 (0/- 0,20) | Acier |
| Entretoise 2 | 23 (+/- 0,50) | 16,5 (0/+ 0,20) | 13 (+/- 0,50) | Acier |
| Entretoise 3 | 20 (+/- 0,50) | 16,5 (0/+ 0,20) | 19 (+/- 0,50) | Acier |

Option 1 : Matière Acier inoxydable

Option 2 : Réalisation d'une entretoise en téflon respectant les dimensions suivantes :

| Désignation | Dimension |
|-------------|--------------|
| D1 | 41 (0/+0,20) |
| D2 | 53 (0/-0,50) |
| D3 | 65 (+/-1) |
| H | 35 (+/-1) |
| E | 60 (+/- 1) |

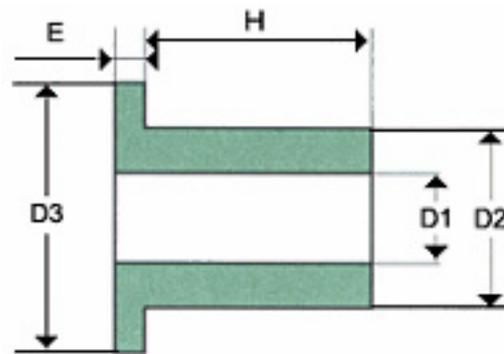

- Dimensions exprimées en mm
- Echelle non respectée