



# CNCelos

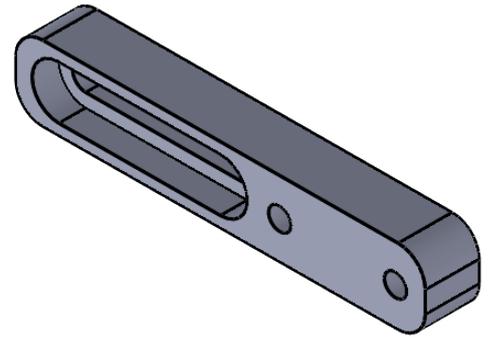


1- Confirmez si le devis de 35 mm se situe d'un côté à l'autre de la paroi de la fente.  
(dans ce cas, 30 mm du centre au centre du rayon de la fente 5 mm)

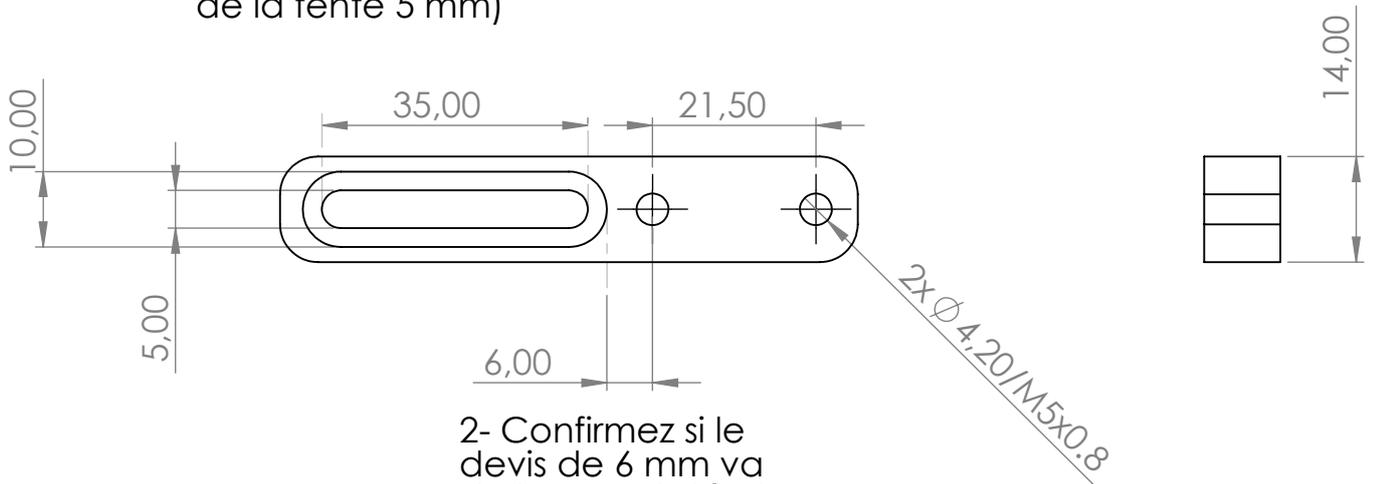

2- Confirmez si le devis de 6 mm va de la paroi latérale au centre du trou.

3- Confirmez que vous souhaitez cacher la tête de vis M5 (10 mm de large x 5 mm de profondeur) dans cette fente.

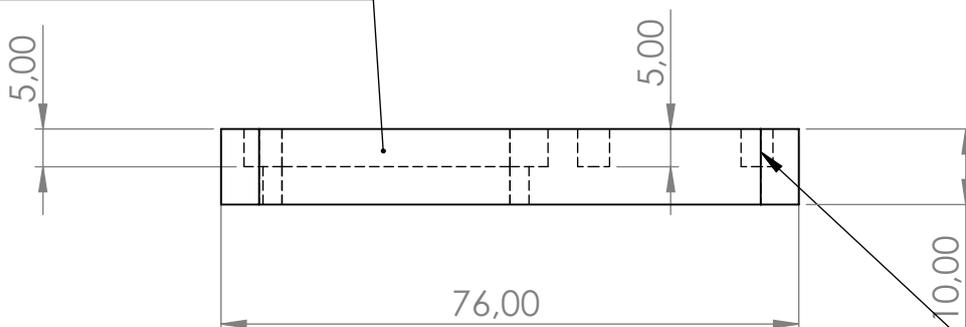

4- Ne serait-il pas préférable d'utiliser le fil complet ou au moins 9 mm de profondeur pour utiliser le fil complet et de cette façon être plus solide? Si cela ne va pas exercer de la force, ok, mais si ce sera le plus de fils, mieux ce sera. De cette façon, vous pouvez également utiliser une vis plus longue. S'il n'y a pas de raison particulière de boucher le trou, un trou débouchant est toujours meilleur et ouvre plus de solutions.