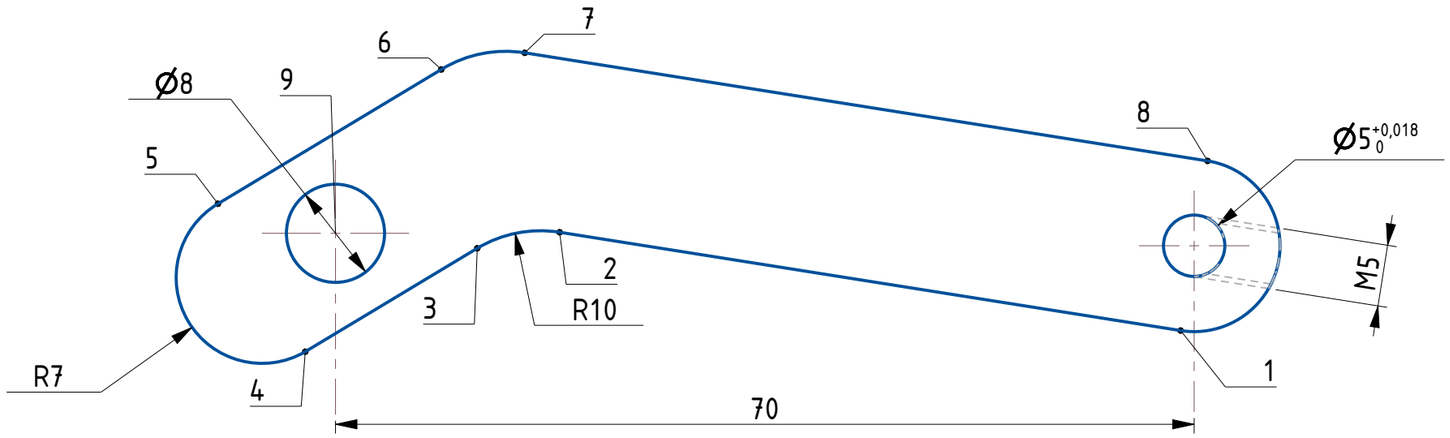


| Point | X | Y |
|---|---|---|
| 1 | 0 | -7 |
| 2 | -51.26 | -7 |
| 3 | -57.69 | -9.34 |
| 4 | -70.22 | -19.85 |
| 5 | -79.15 | -9.07 |
| 6 | -62.78 | 4.66 |
| 7 | -56.36 | 7 |
| 8 | 0 | 7 |
| 9 | -69.30 | -10.53 |

Nota : Ø8 pas obligatoire, seulement pour maintiens usinage

| | | |
|---|---|---|
| Matière : Plastique | Tolérance Générale :ISO 2768 - mK | Indice A |
| | Traitement de surface : / | |
| Echelle 2.0 | Bras d'inclinaison | Déssiné par : Roche Louis |
| Page : 1/1 | | Date : 18/05/2020 |
| ColorGrail | | Référence : 00012 |