
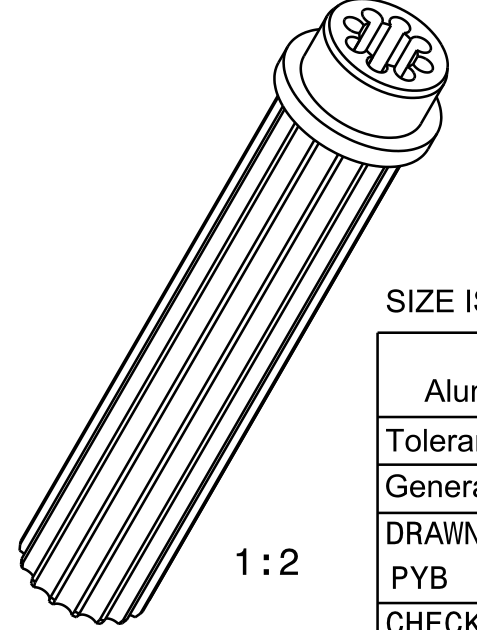
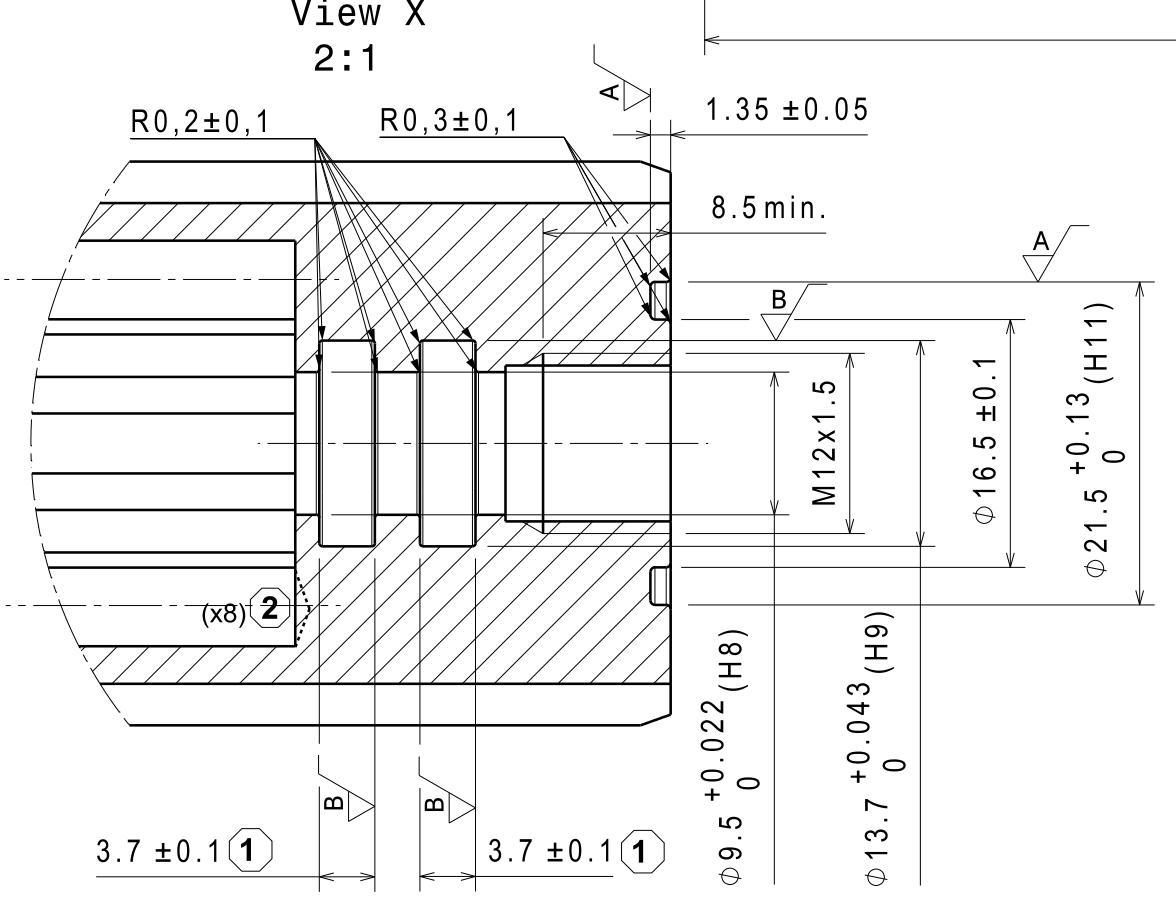
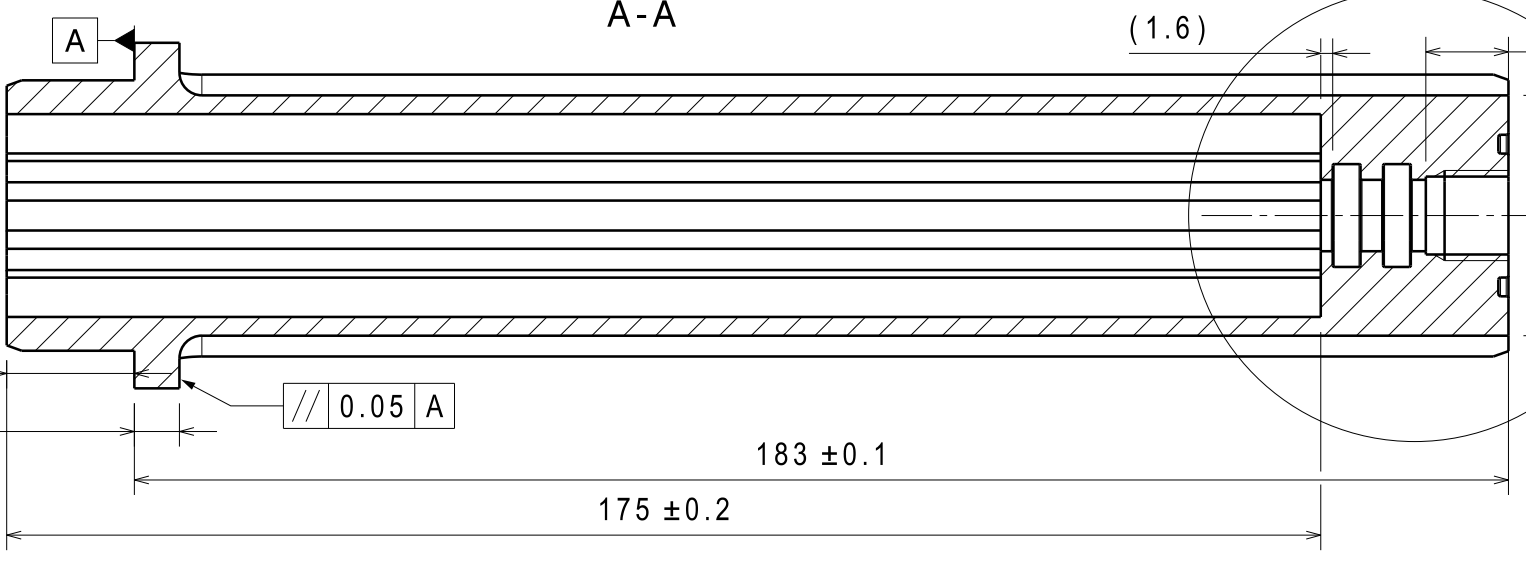
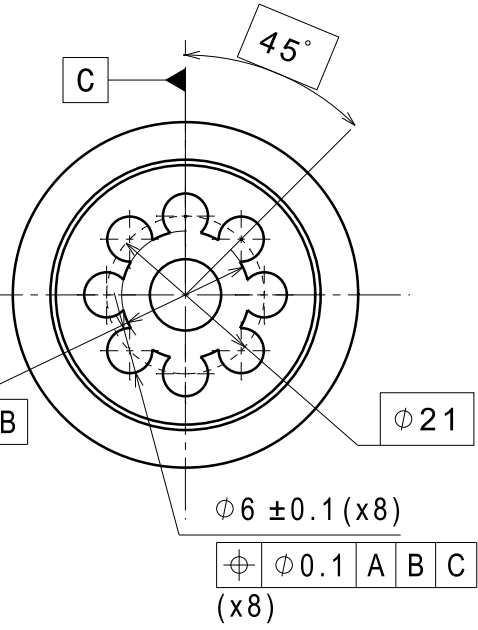
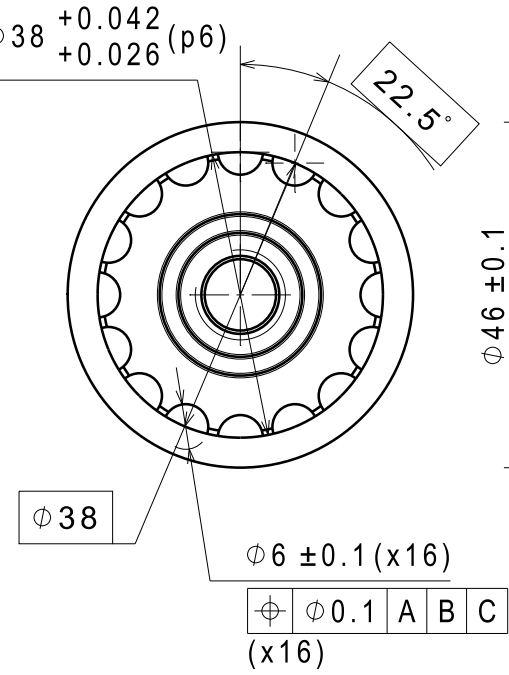


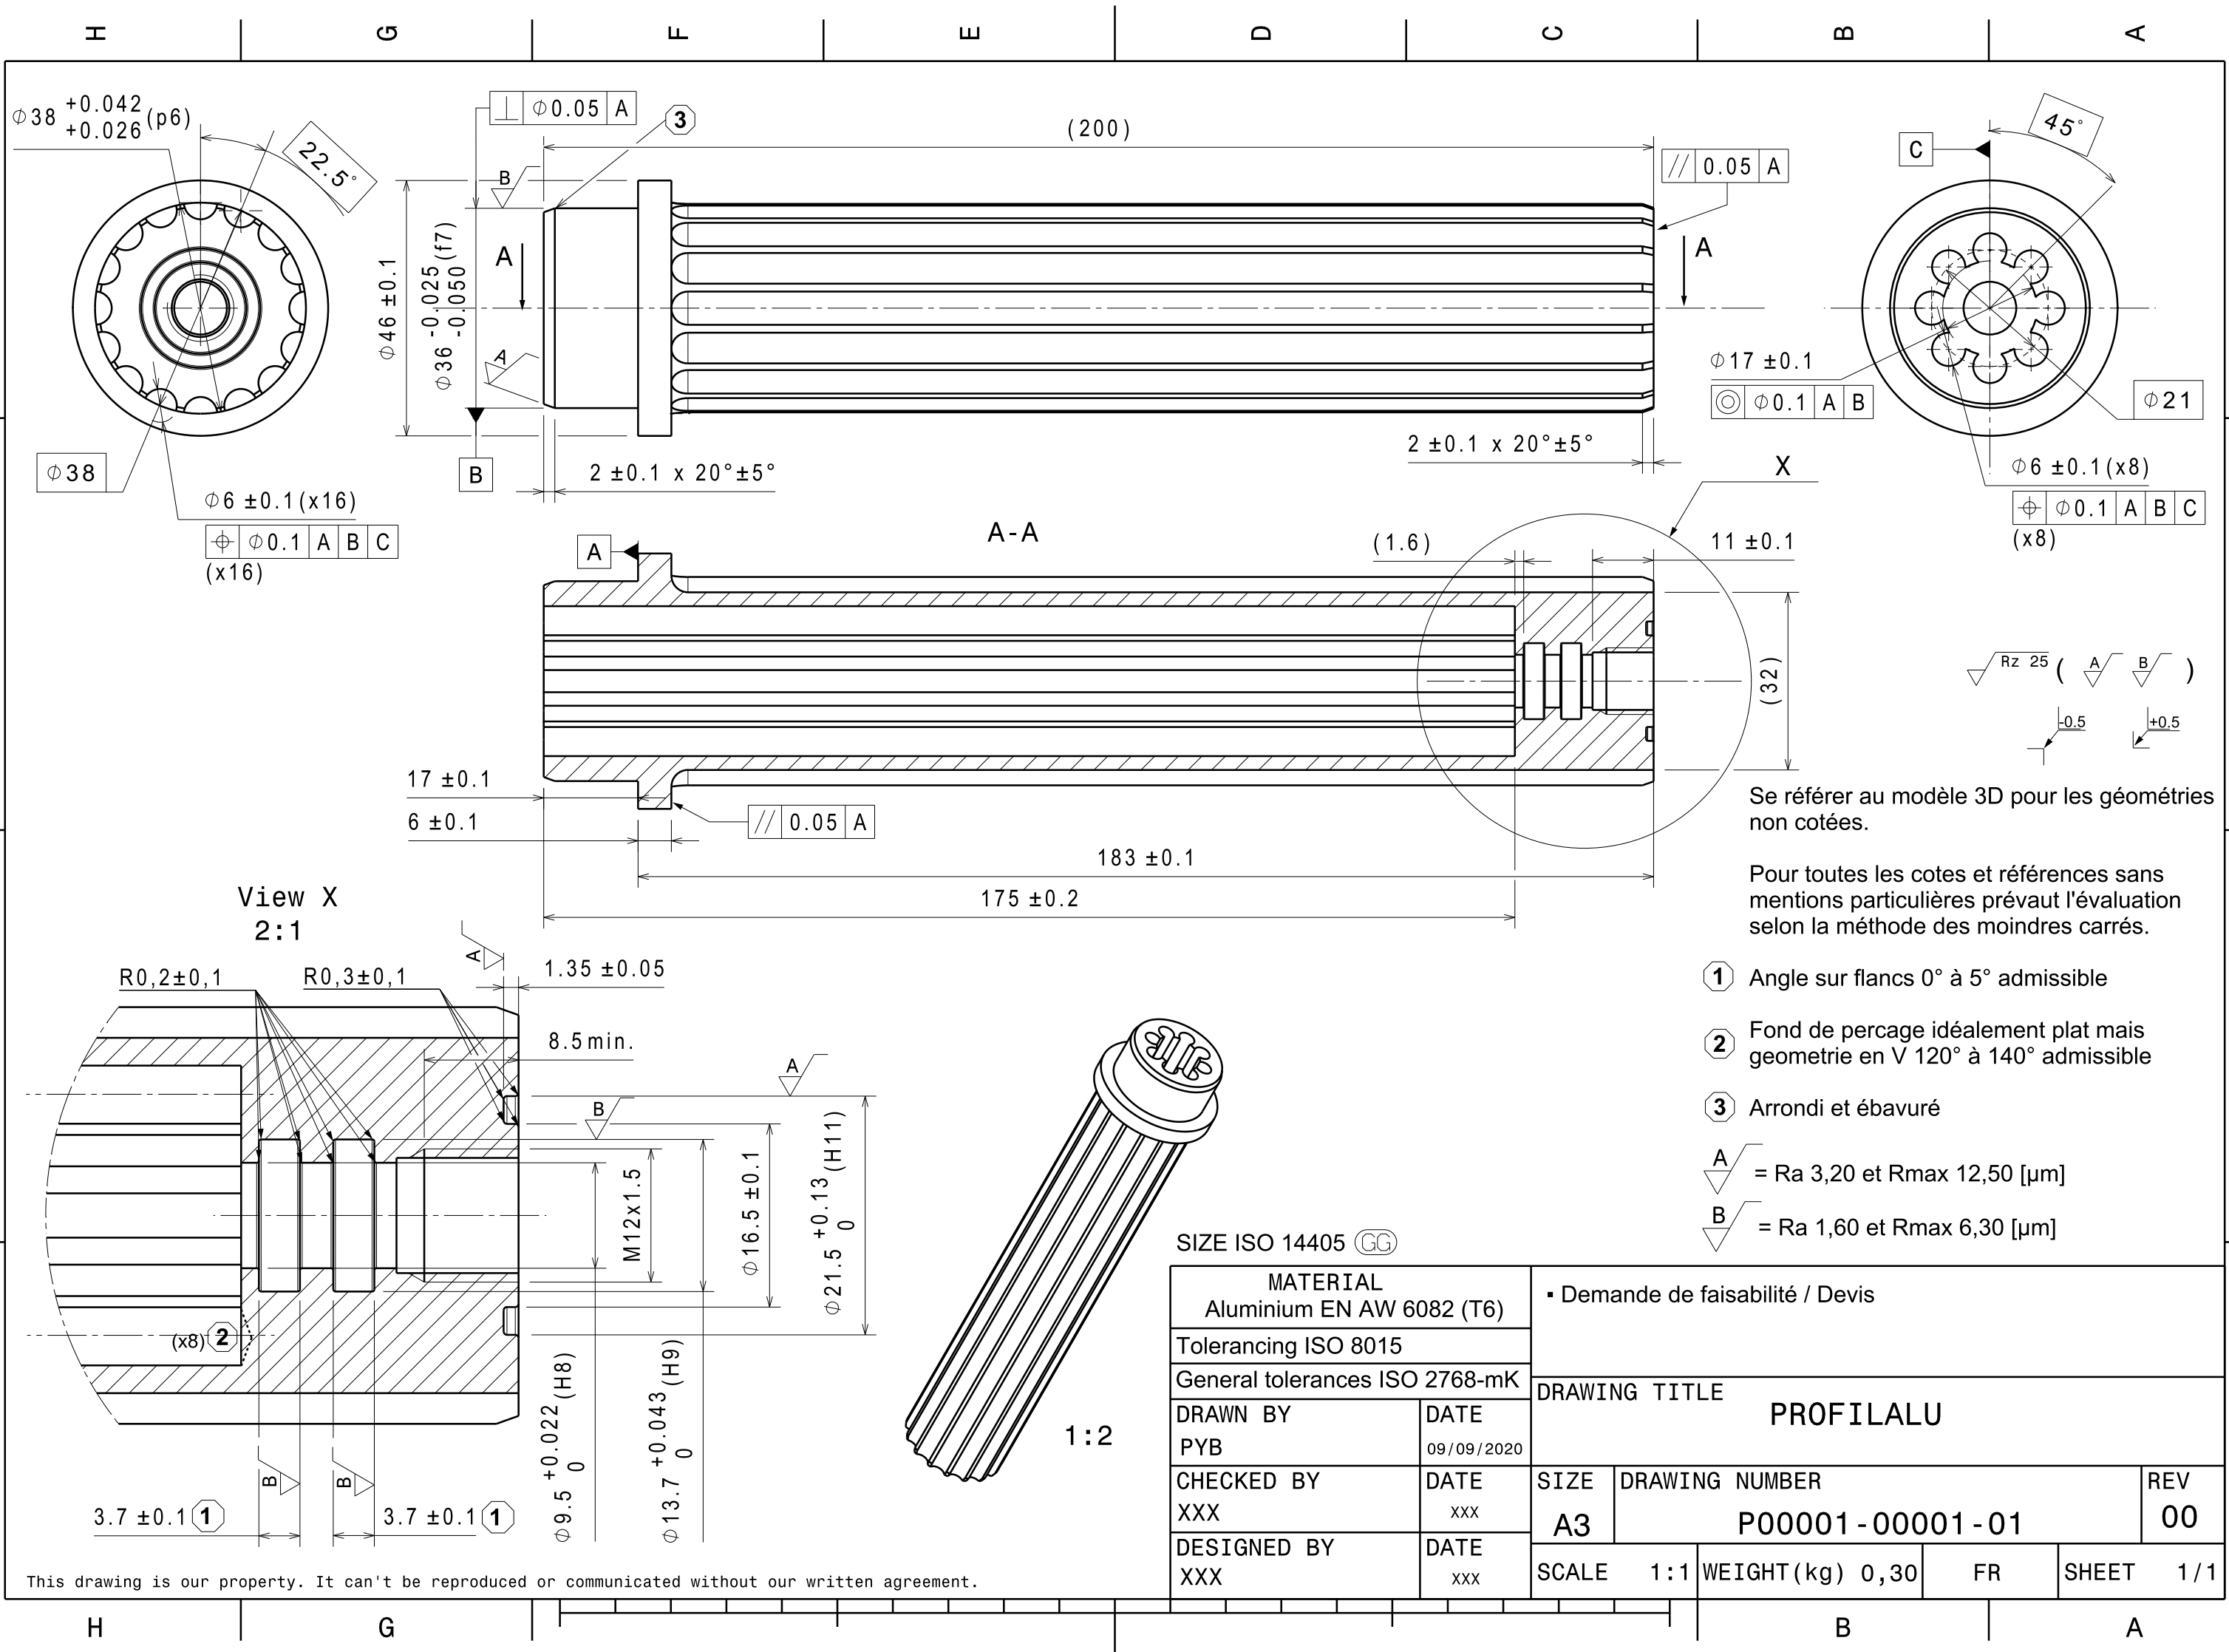

Se référer au modèle 3D pour les géométries non cotées.

Pour toutes les cotes et références sans mentions particulières prévaut l'évaluation selon la méthode des moindres carrés.

- ① Angle sur flancs 0° à 5° admissible
 - ② Fond de perçage idéalement plat mais géométrie en V 120° à 140° admissible
 - ③ Arrondi et ébavuré
- A = Ra 3,20 et Rmax 12,50 [μm]
B = Ra 1,60 et Rmax 6,30 [μm]

SIZE ISO 14405 (GG)		 = Ra 1,60 et Rmax 6,30 [µm]						
MATERIAL Aluminium EN AW 6082 (T6)		▪ Demande de faisabilité / Devis						
Tolerancing ISO 8015								
General tolerances ISO 2768-mK								
DRAWN BY PYB		DATE 09/09/2020		DRAWING TITLE PROFILALU				
CHECKED BY XXX		DATE XXX						
DESIGNED BY XXX		DATE XXX		SIZE A3	DRAWING NUMBER P00001 - 00001 - 01			REV 00
		SCALE 1 : 1		WEIGHT (kg) 0 ,30		FR		SHEET 1 / 1