

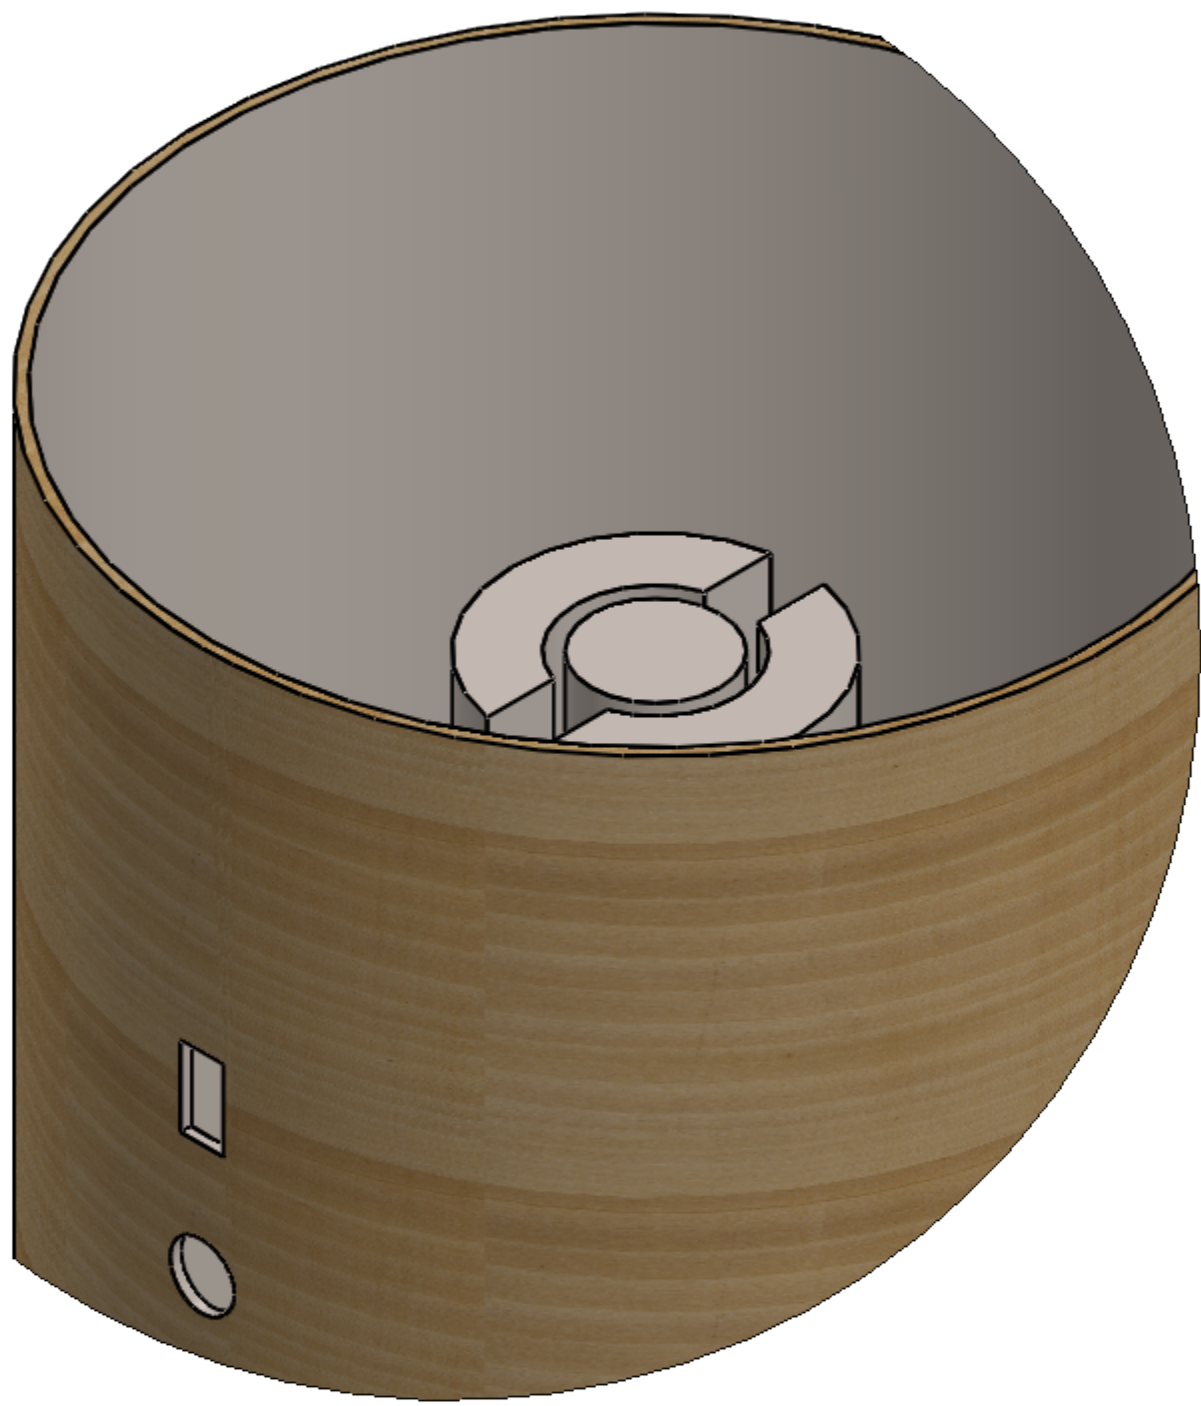
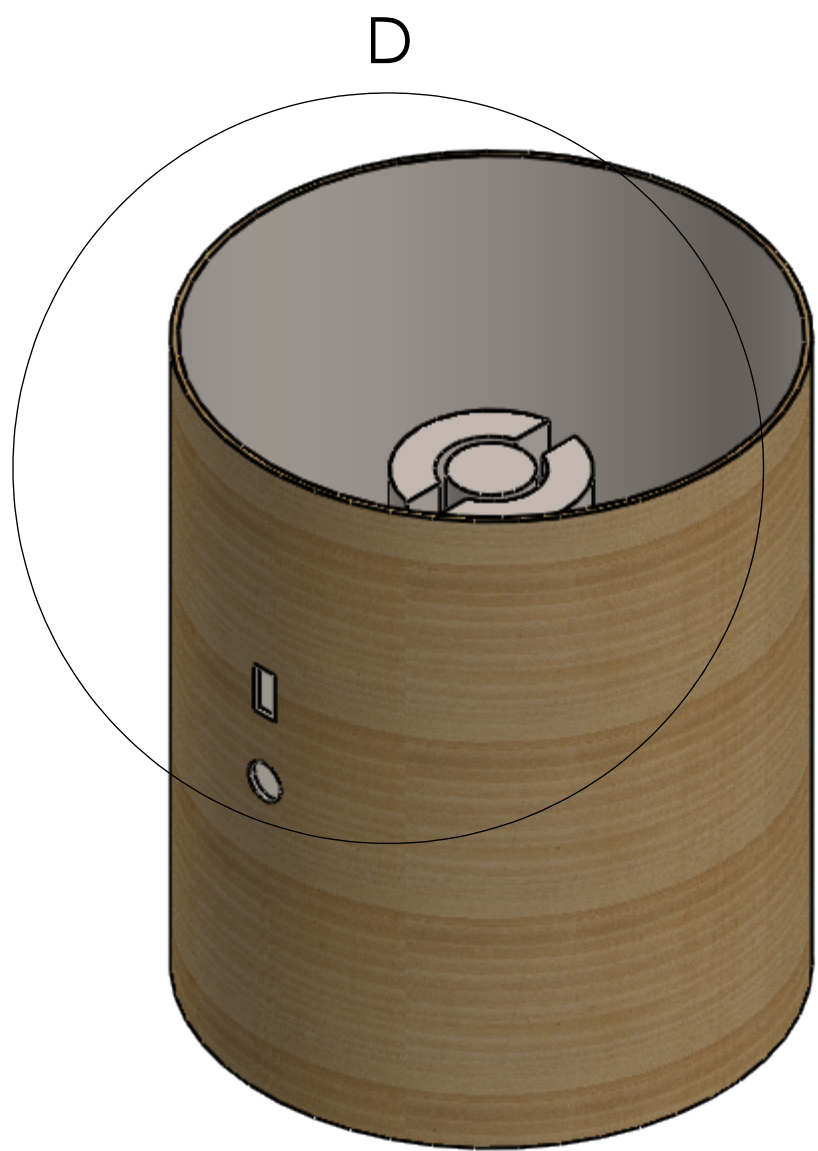


Socle métallique


Le socle se composera d'un disque muni de trois trous qui recevront les roues. Il sera la base de l'objet, au centre se situera un cylindre qui supportera le tube sur lequel sont situés les leds, autour de celui ci il y aura deux sortes de demis cylindres recevant eux le second tube. Sur l'extérieur du cylindre de base une toile ou une fine plaque sera ajoutée afin de pouvoir créer un espace de rangement pour la partie électrique (batterie, boîtier radio fréquence). Cette pièce métallique permettrait de lester et également maintenir les deux tubes (poids global tubes 2kg) de deux mètre de haut et une partie souple en tissu et placage de tilleul . Ce socle sera replaqué en tilleuil. Concernant cette pièce les diamètres intérieurs sont importants et non changeables, alors que les diamètres extérieurs peuvent être légèrement modifiés, l'important est que le socle puisse lester correctement le luminaire et le maintenir droit.

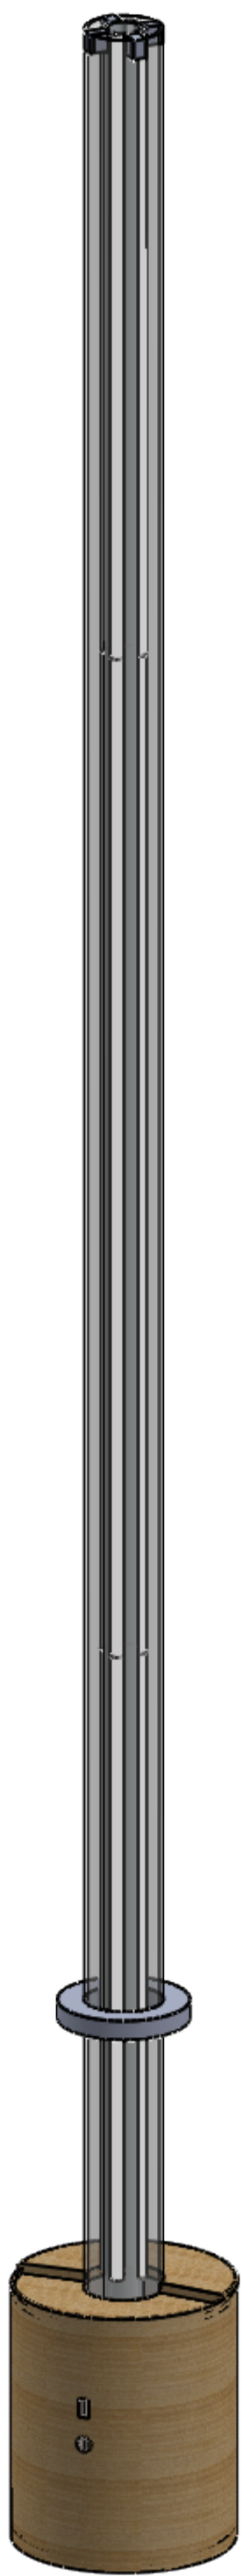


DÉTAIL D
ECHELLE 1 : 1

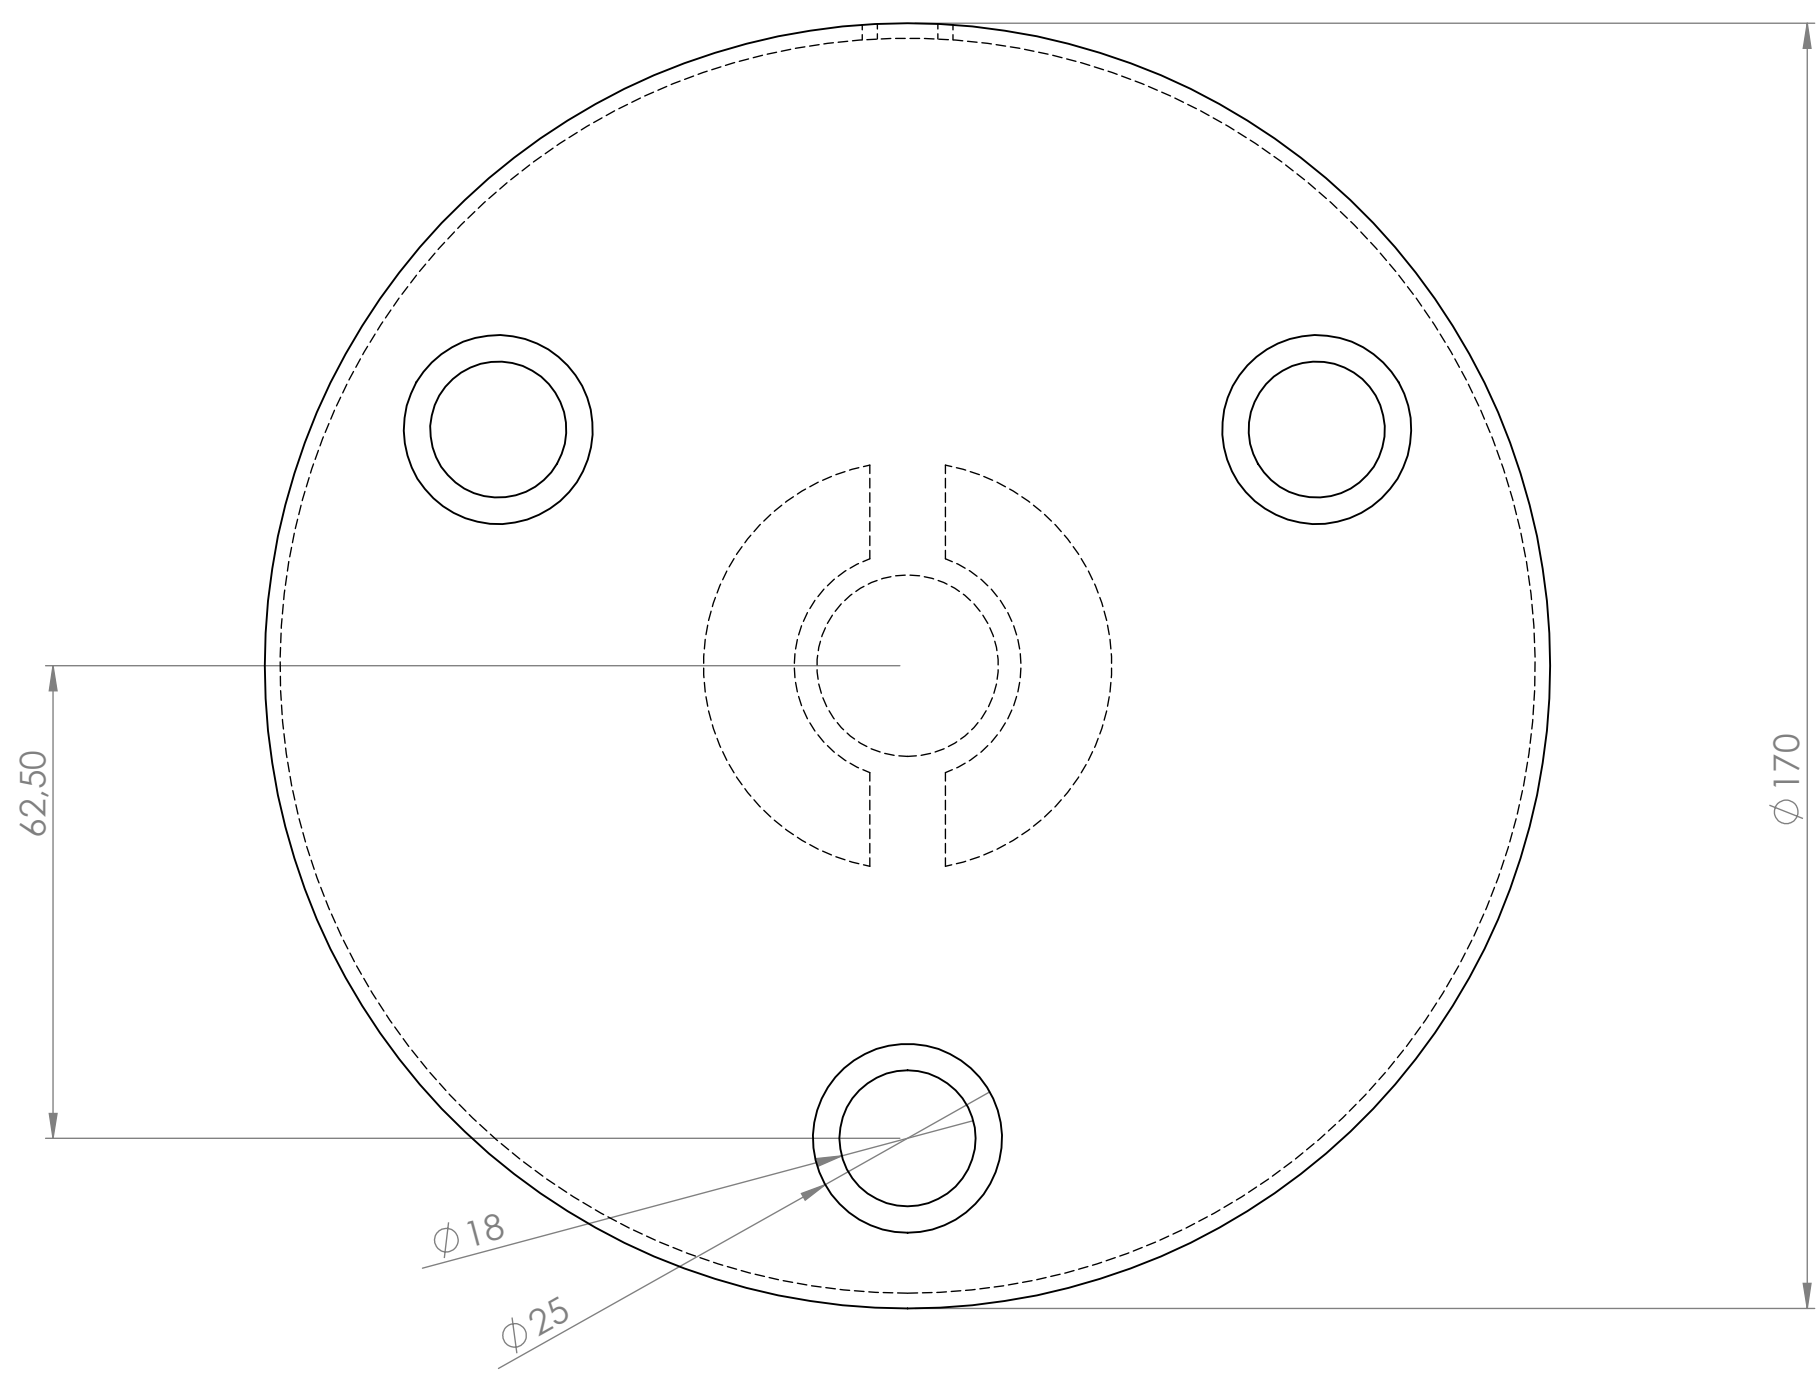

vue de dessous

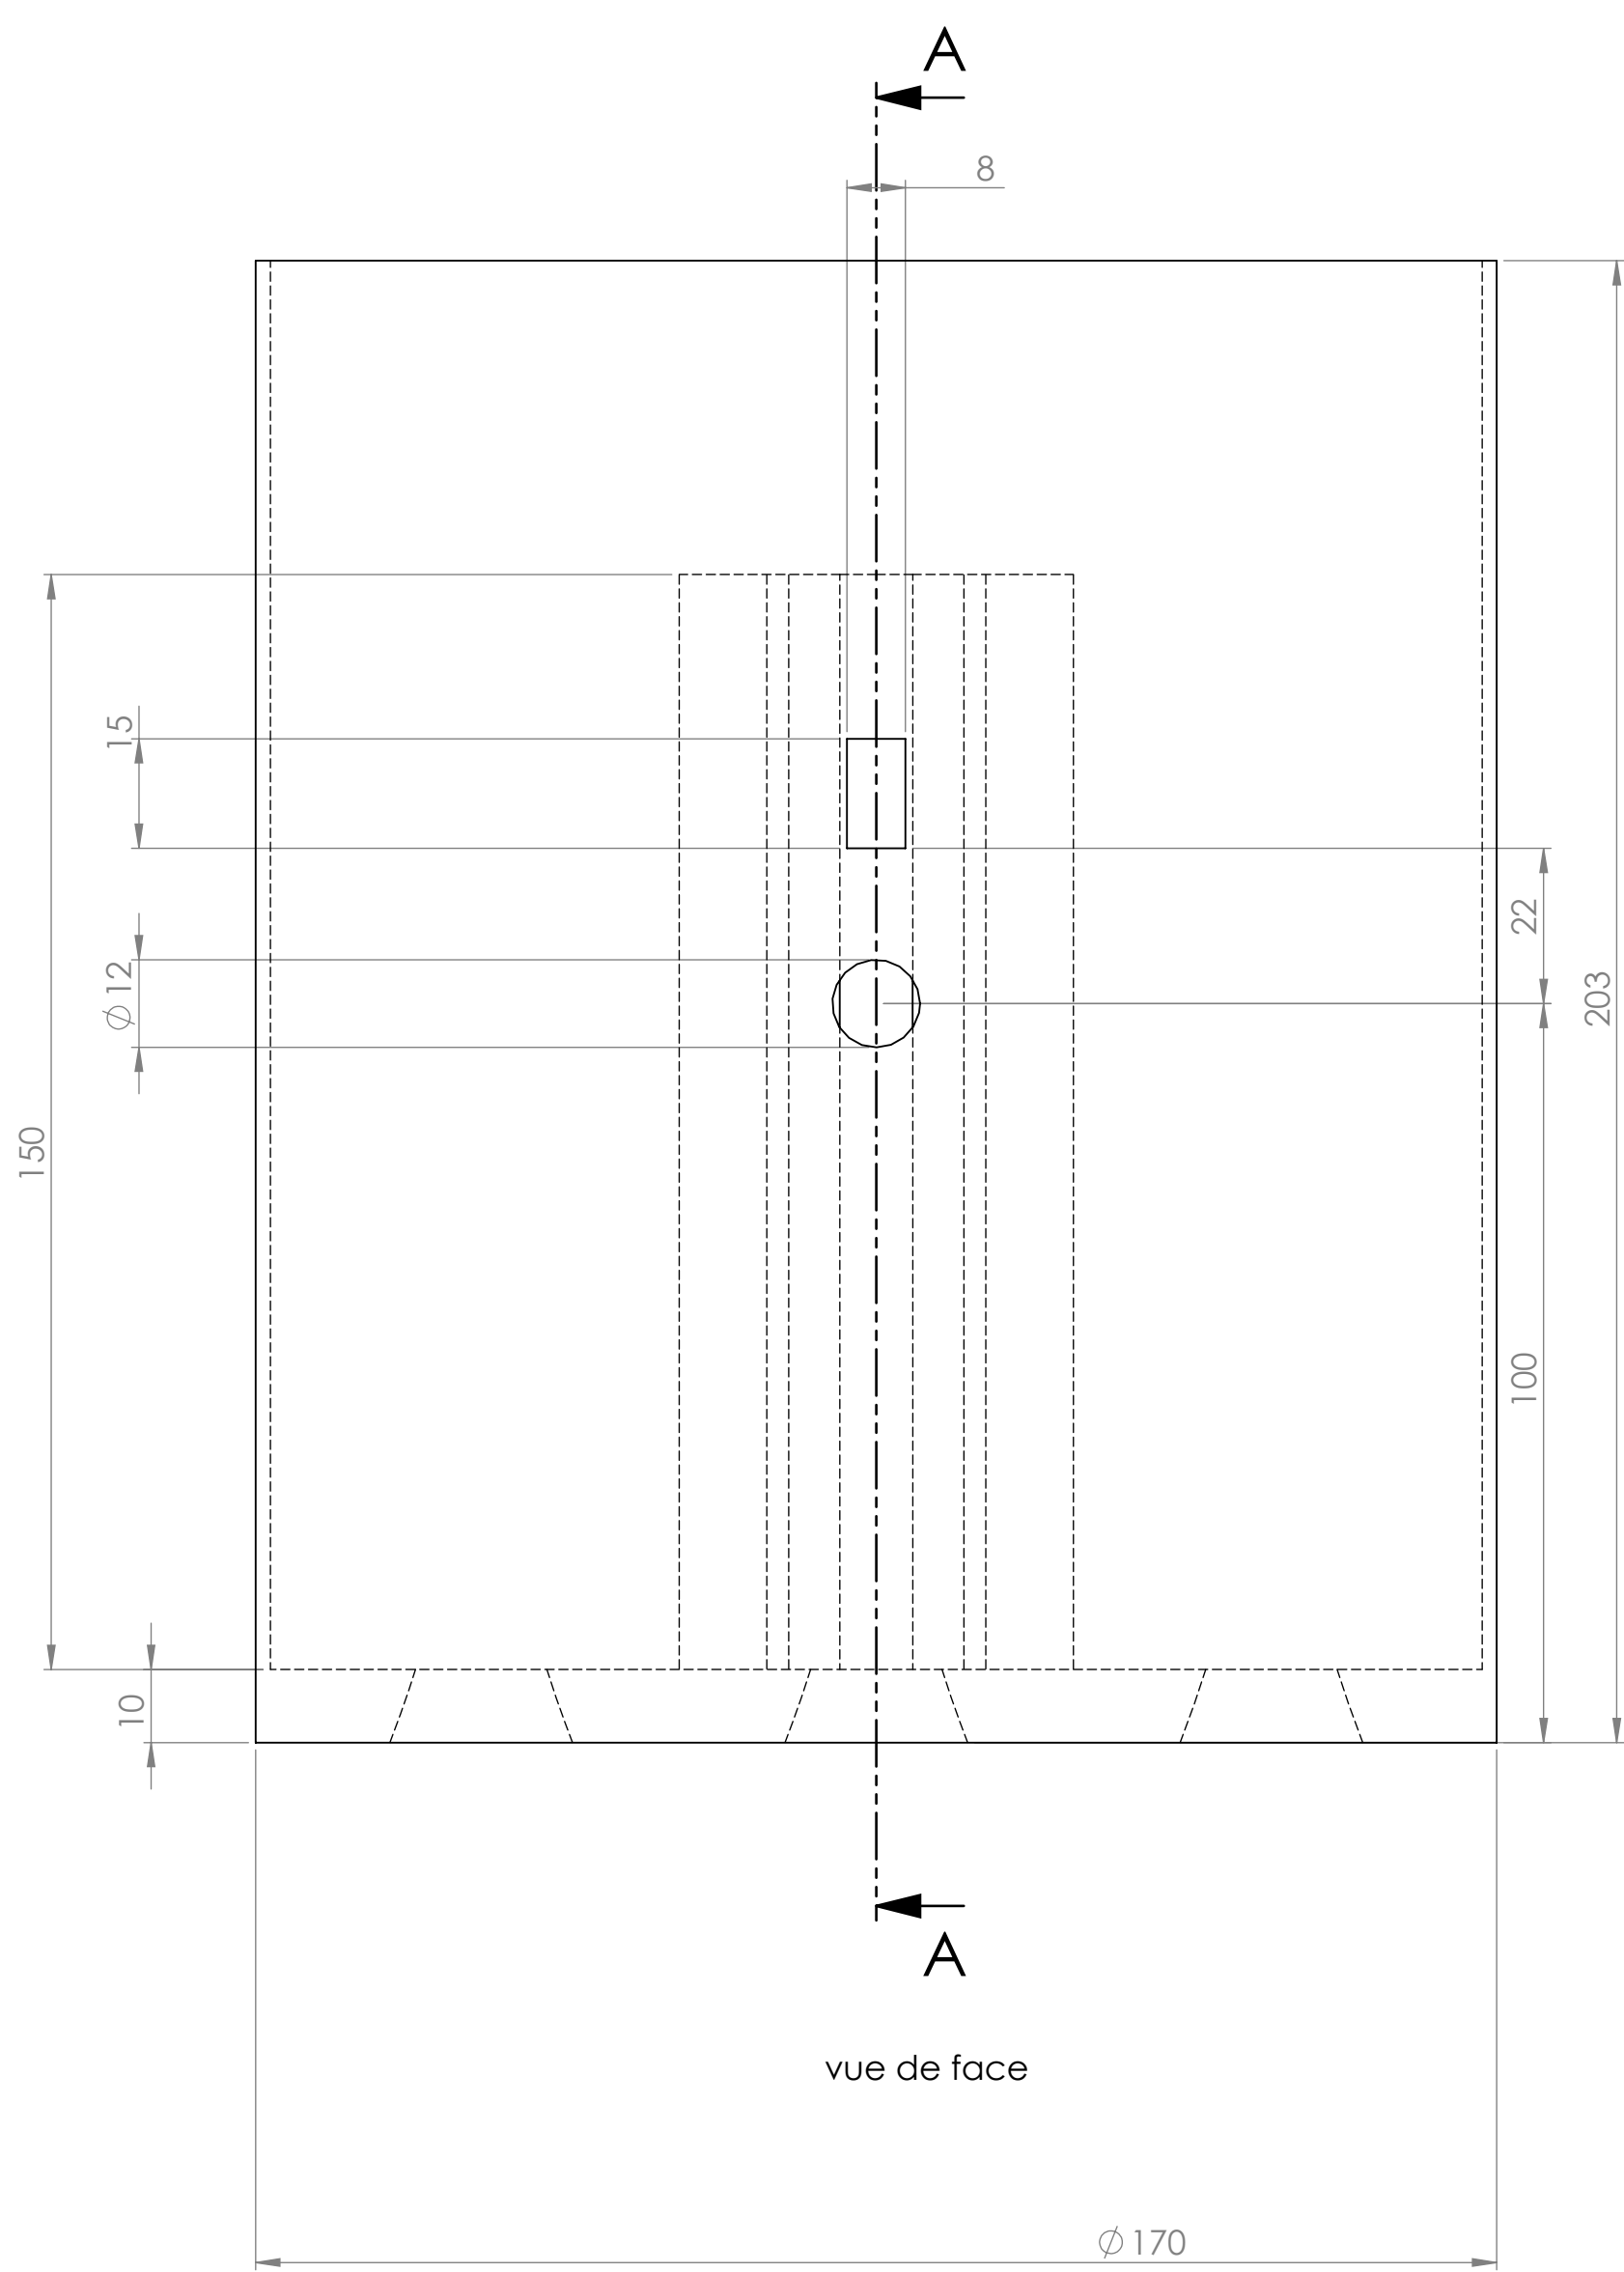

vue de face

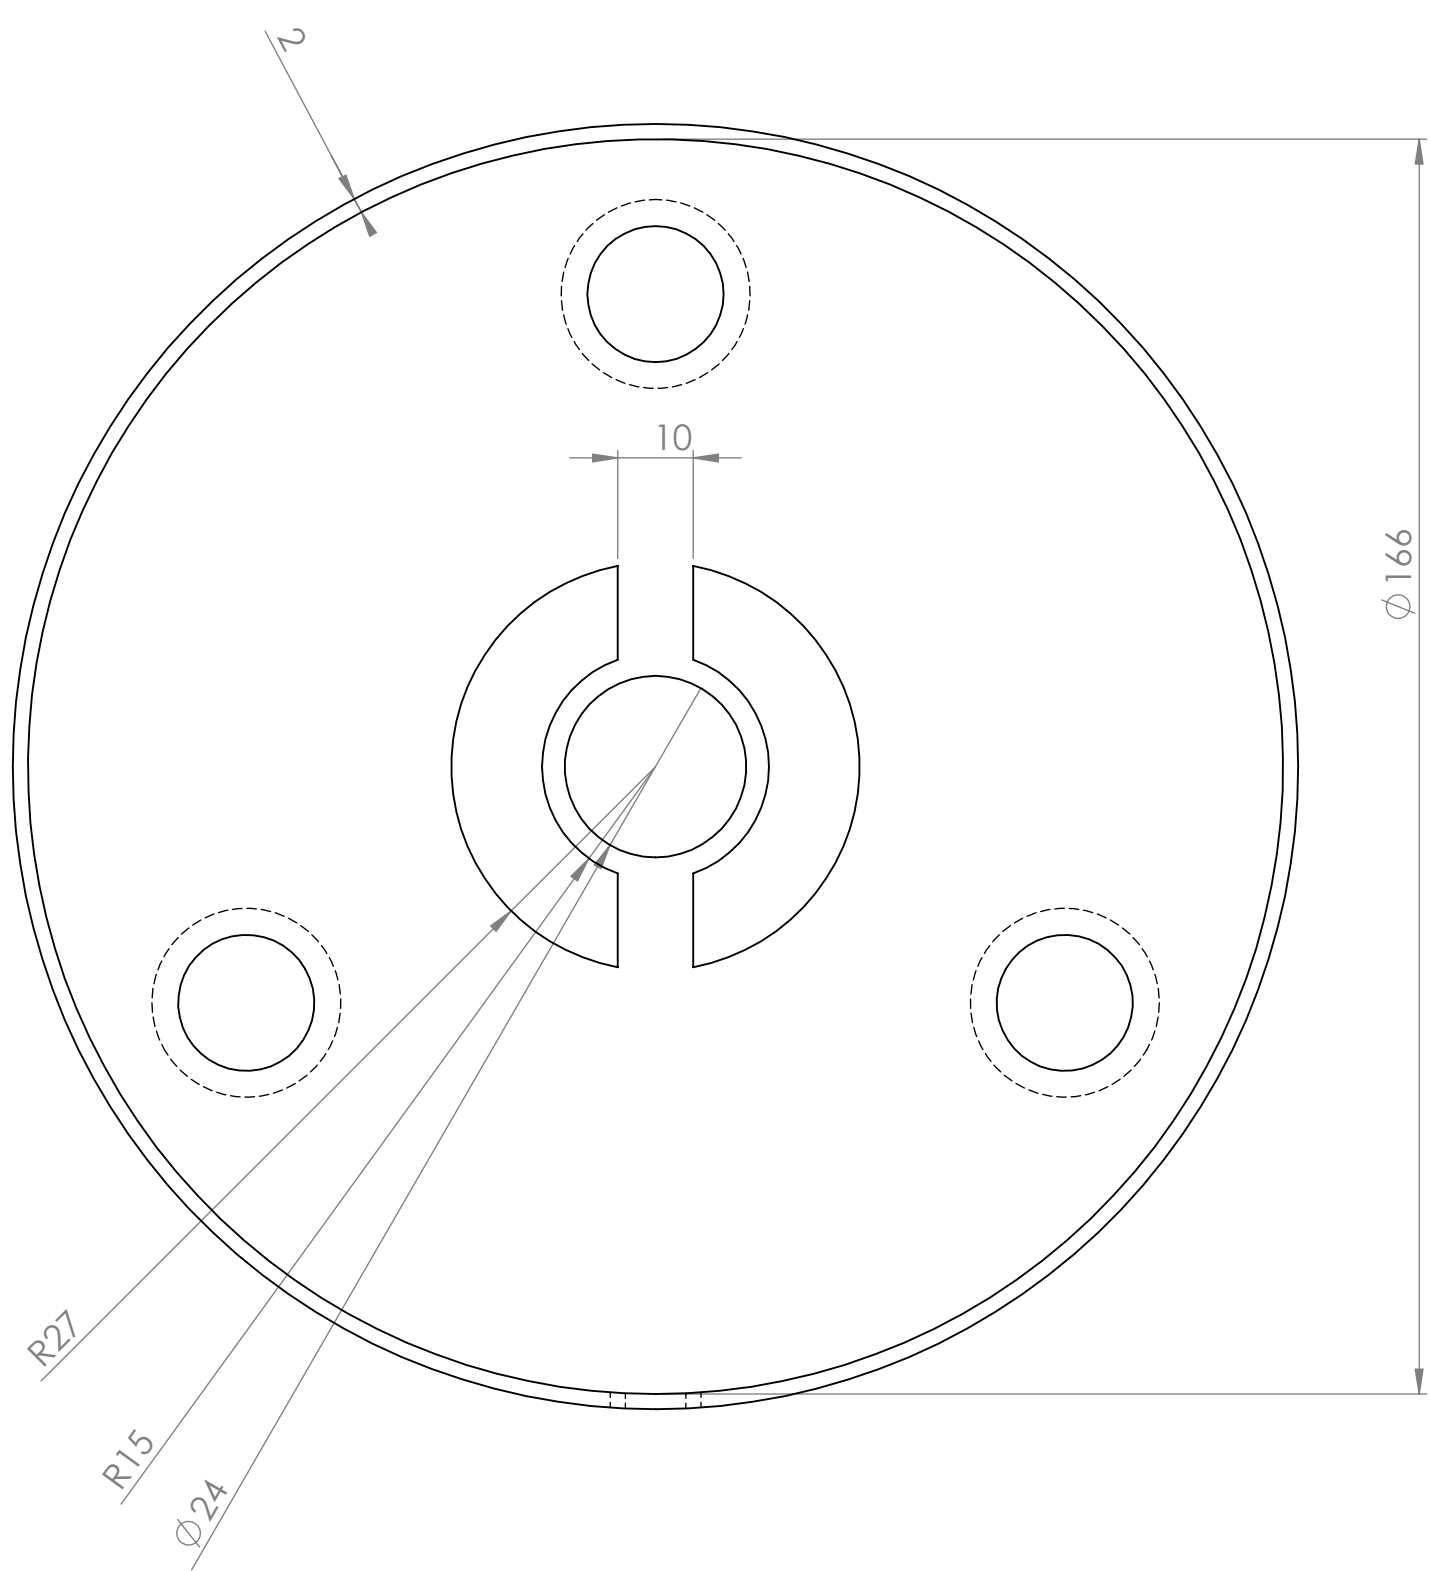

vue de dessus

COUPE A-A
ECHELLE 1 : 1

