
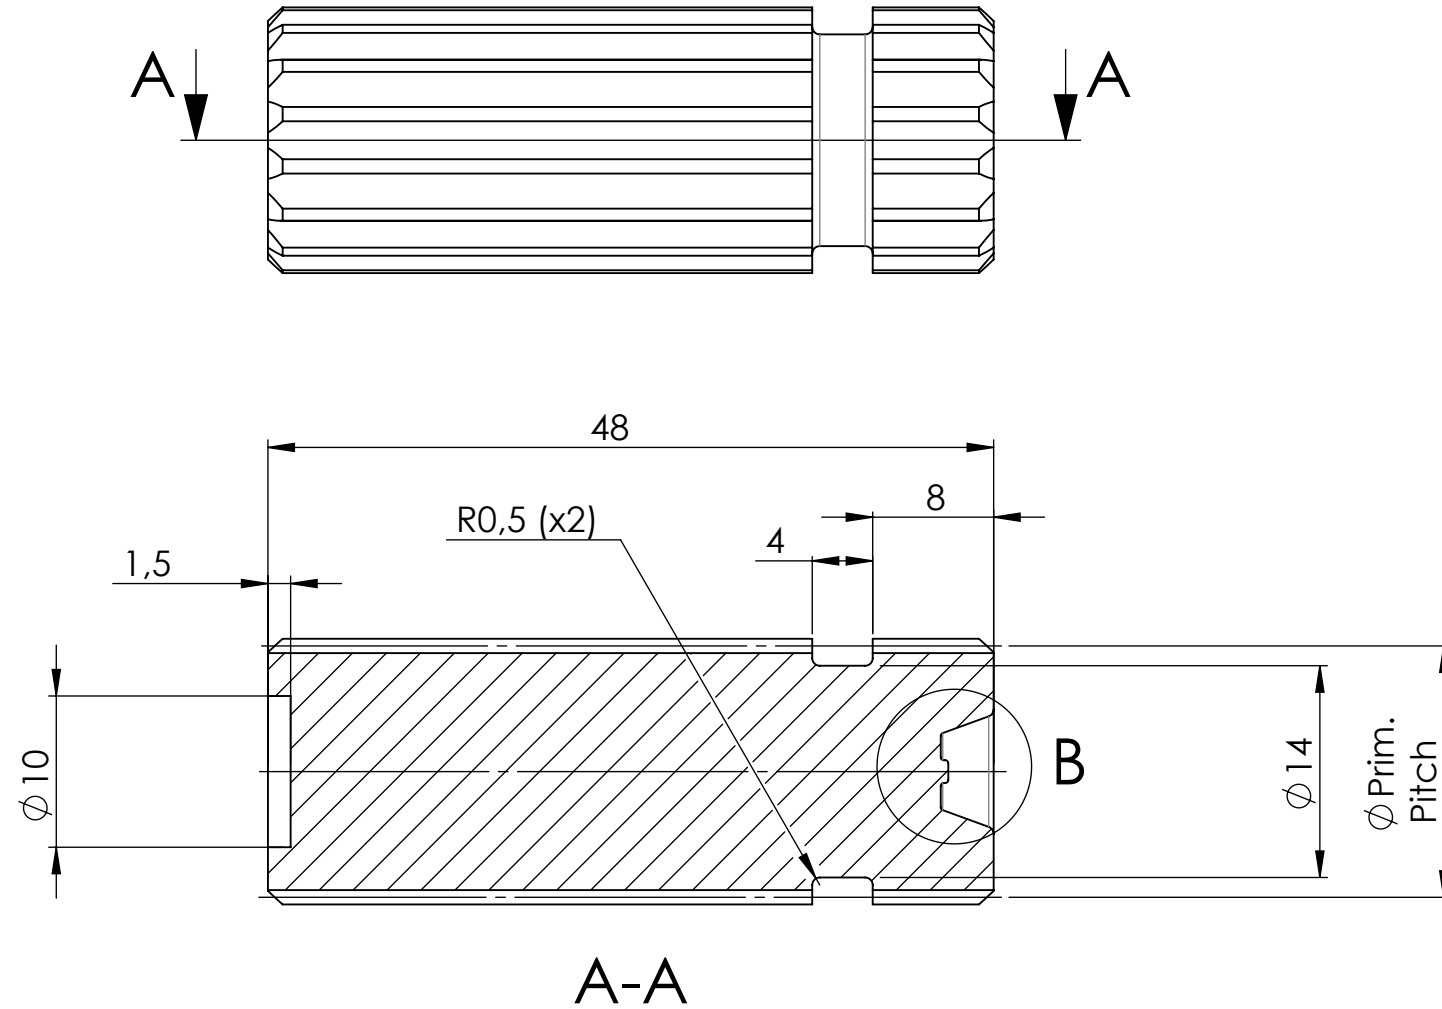


Conforme à/ *Conform to* :
SPAB_16186_FR-EN

Cannelures extérieures A External Splines A	
Type / Type	DIN 5480 - W18 x 1 x 16 x 9g
Nombre de dents / Number of teeth	16
Module / Modulus	1
Angle de pression / Pressure Angle	30 °
Coefficient de déport x / Profil shift coefficient x	0,45
Diamètre de référence / Reference diameter	18
Diamètre de tête / Tip diameter	17.8 h11 ⁺⁰ _{-0,11}
Diamètre fond de dent / Root diameter	15.8
Centrage / Fit type	Centrage sur Flanc / Side Fit
Ajustement / Fitting	Glissant / Sliding
Diamètre galet de contrôle / Measuring circle diameter	2.5
Cote de contrôle / Dist. between measuring circle	21.071 ±0.06
Rugosité des flancs / Side roughness	Ra 3.2

Profil de dentures et cannelures réel sur la CAO
Gears and splines profile correct on CAD

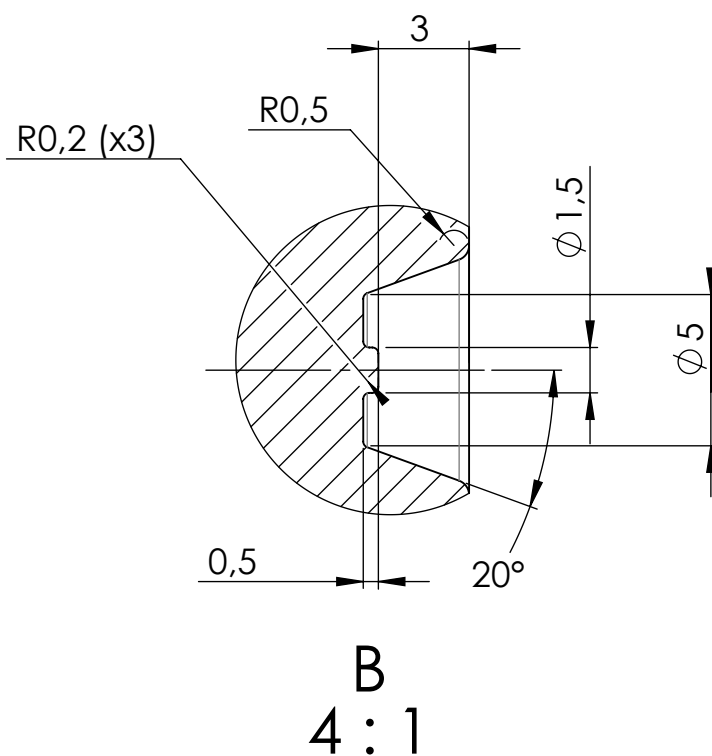

		ISO 8015		Masse/Weight: 0.068 Kg		Volume: 10.046cm3		 4 rue d'Arsonval BP 91 95505 GONESSE CEDEX TEL. +33 (0)1 34 07 71 00 FAX. +33 (0)1 34 07 71 01 www.bernardcontrols.com	
Matière/Material: FD-0205-95HT (MPIF 35)						Planche/Sheet: 1 / 1			
Traitement/Treatment:				Projet/Project: PBCDT_19005		Echelle/Scale: 2:1			
Tolérances générales/General tolerances: ±0.1				Etude/Study:		ARBRE SHAFT Ce plan étant notre propriété, il ne peut être reproduit ou communiqué sans notre autorisation écrite. This drawing is our property and may not be reproduced or communicated without our written authorization.			
Rugosité/Roughness ISO1302 Ra 3.2				Modification:					
Dessiné par: Designed by: R.Lepan 09/09/20		Vérifié par: Checked by: M.Grosmair 09/09/20		Validé par: Validated by: L.Gillot 10/09/20		Approuvé/Approved PROTO L.Gillot 10/09/20		Approuvé/Approved PROD	
AE4036_00						1000220		Ind./Rev.: -.05	