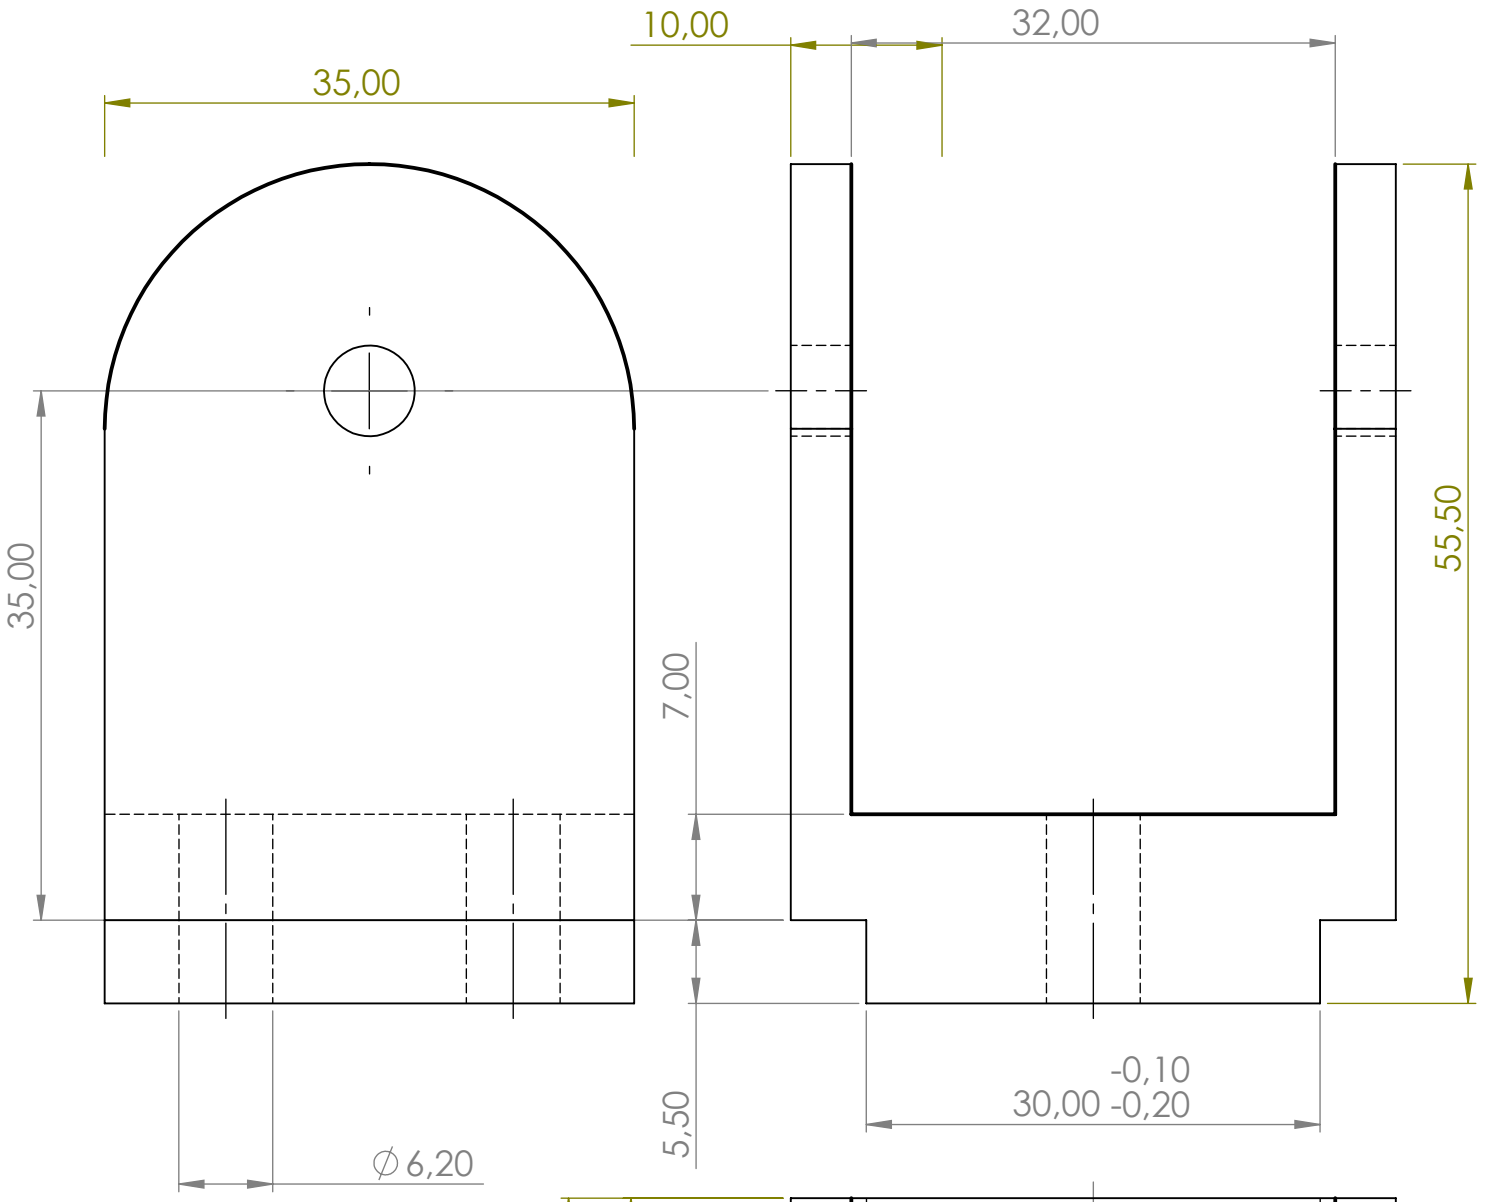

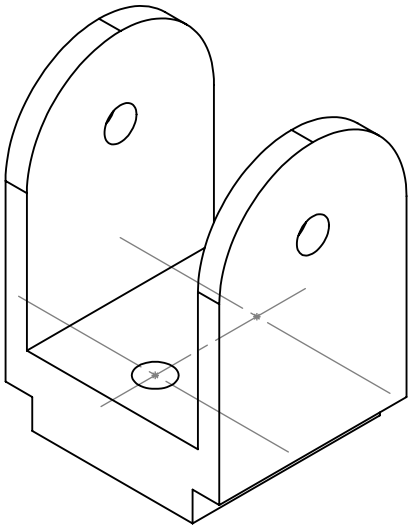

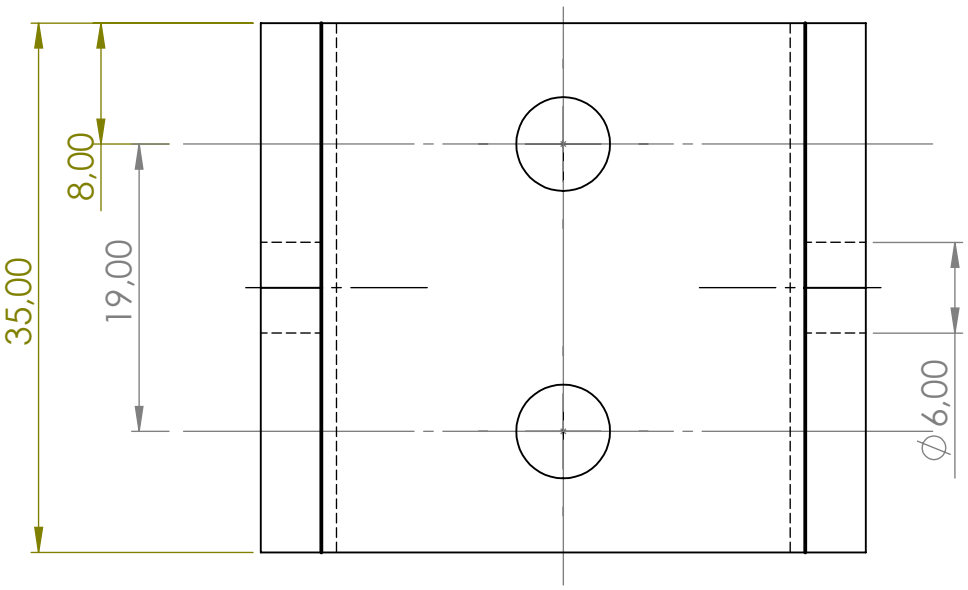

Tolérances générales ISO 2768 mK
Matière : AU 4G
Surfaces en traits forts à usiner