



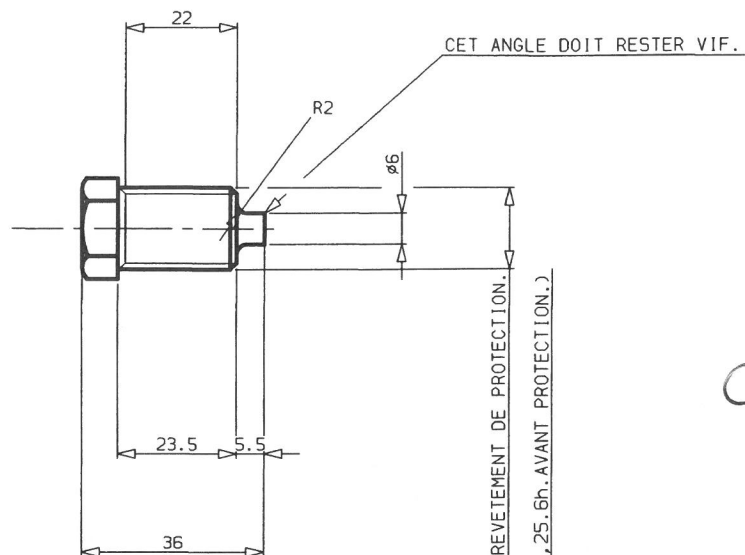

ØM16 x 1,25.6g. APRES REVEIEMENT DE PROTECTION.
(ØM15,9 x 1,25.6h. AVANT PROTECTION.)

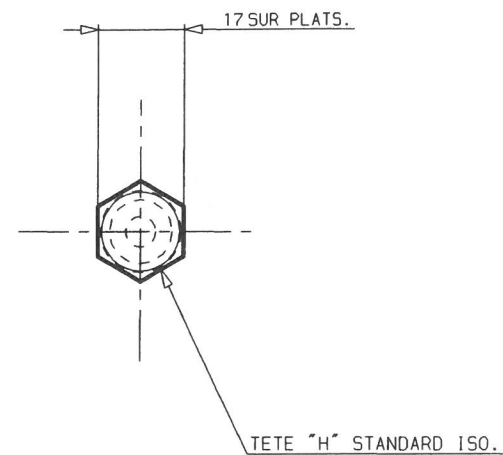

QTE
2 PCS

NOTA:

LE TETON D'EXTREMITE DEVRA AVOIR UNE RESISTANCE MECANIQUE PERMETTANT DE PERFORER AU MOINS DEUX FOIS UN TUBE GALVANISE SANS SOUDURE EPAISSEUR 4MM.

▲ FOURNIR EN PLUS.

MATIERE: ACIER RESISTANCE 90 A 100KG. REFERENCE: 35 MF 6. + TREMPÉ ET REVENU. svt. norme: NFA 37.401.							
PROTECTION: Zn 8C + DEGAZAGE.							
CTON. ANNUELLE: 5000							
ACHATS:	1		IQ RECEPTION:	1		TMP BMC:	-
BE:	1		BF:	-		BM CHANTIER:	-
MONTAGE:	1		TMP BMU:	-		ESTH. INDUSTR.:	-
	QTE.			QTE.			QTE.

VIS PERFORANTE POUR
TUBES EPAISSEURS
3 ET 4MM.

POSTES PIC STANDARDS
SECTIONNEURS