


Usinage d'une bague à collerette en Delrin ou Ertacetal

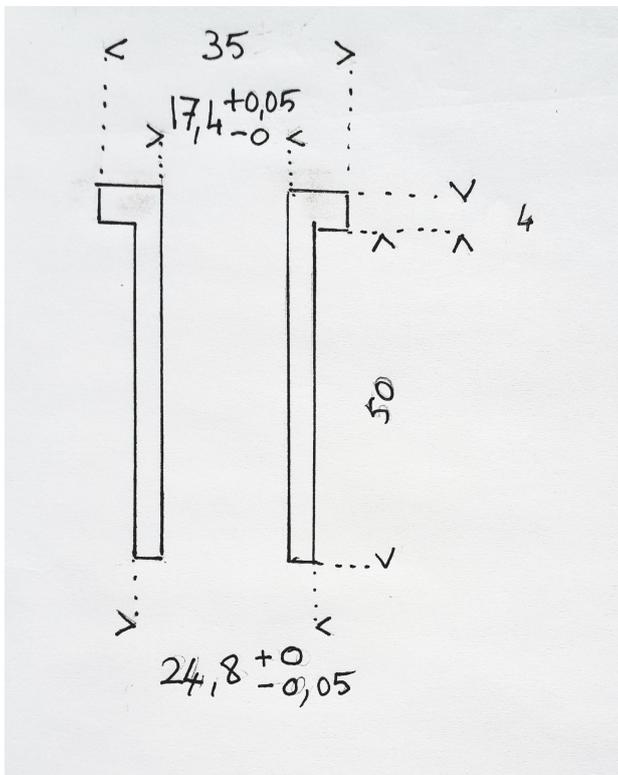

Cette bague sert de palier pour un pivot en alliage d'aluminium anodisé de 17,35 mm de diamètre.

Elle est insérée verticalement dans un logement de 24,8 mm de diamètre.

Le diamètre extérieur de la collerette doit être de 35 mm et l'épaisseur de la collerette de 4 mm.

La hauteur de la bague doit être de 54 mm dont 50 mm sous la collerette.

Le diamètre extérieur de la bague sous la collerette doit être compris entre 24,75 et 24,80 mm.

Le diamètre intérieur de la bague doit être compris entre 17,40 et 17,45 mm

Voir schéma ci-contre, les cotes sont en millimètres.

Gilles Galvani 17 rue de la République, 38640 CLAIX

Tél 06 08 88 69 85

gillesgalvani@orange.fr