

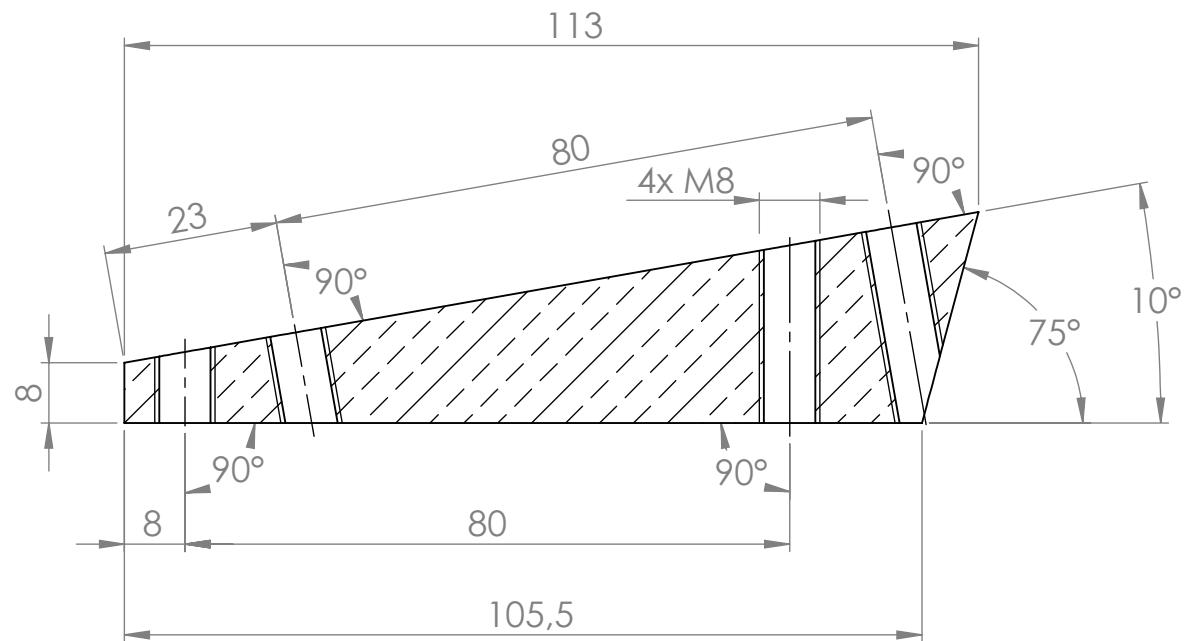


Casser les arêtes
vives

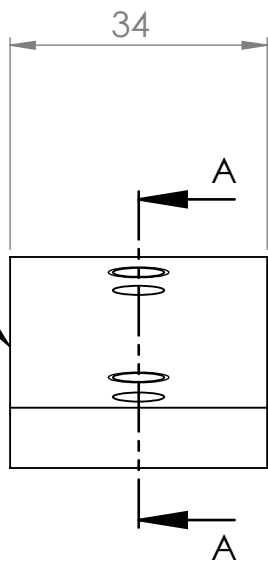

COUPE A-A
Détails taraudages M8

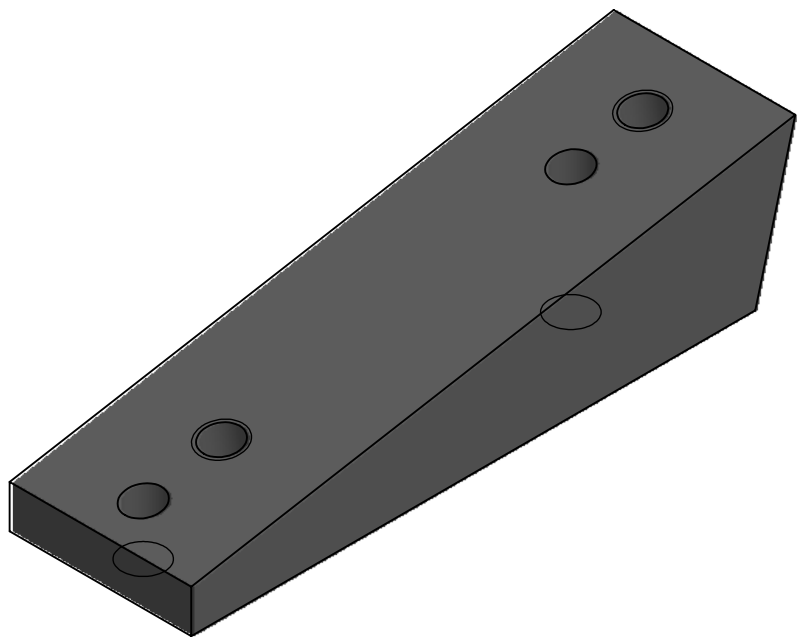

DESCRIPTION: Support crémaillère 34mm

Traitement:		FORMAT: A3	Ral:	N° Of:	Qté: 1
Matière: 5754 - AG3	Poids: 0.2 Kg	Surface Totale: 0.0M²	Repère:	Tolérances générales : _____ Sauf spécifications: _____	
Poingt Engineering 89, Rte de La Roche 85800 St-Gilles-Croix-de-vie 			Ech: 1:1	Brut Pièces forgées suivant NF E 82-002 et NF E 82-003 Pièces moulées suivant NF E 32-011 et NF A 32-012	Parallélisme et Perpendicularité 0.5%
			Des: AID	Usiné Trous percés : JS13 Trous poinçonnés : JS15 Sur chacune des côtes : +0.5mm Sur leur totalité : +1mm	Angles ` 1/2-
			Date:20/04/2022	Tôlerie : Tolérances générales : 1mm	
			Ind: rev0	N°: GIN-SC03-34	Folio: 1/1