

Bagues à collerette EGF40260-E40 (Série EGF..-E40)


bagues, sans entretien, avec support en acier

La présente fiche technique ne donne qu'un aperçu des dimensions et charges de base du produit sélectionné. Respectez impérativement toutes les remarques de ces pages d'aperçu. Des informations complémentaires sont données, pour de nombreux produits, dans "Description". Vous pouvez aussi demander des renseignements détaillés via une commande de catalogue(s)


(https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/news_media/index.jsp) ou par téléphone au +33 (0) 3 88 63 40 40.

Di	40 mm	
Do	44 mm	Tolérance : +0,045/+0,085
B	26 mm	Tolérance : +/-0,25
Tolérance de montage préconisée :		
Arbre f7		
Logement H7		
Dfi	53 mm	Tolérance : +/-0,5
f	1,2 mm	Tolérance : +/-0,4
Fi max	0,7 mm	
Fi min	0,1 mm	
Rmax	2 mm	

s ₃	2 mm	
S _{fl}	2 mm	Tolérance : +0,05/-0,2
m	58,9 g	masse
C _r	123000 N	charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	220000 N	charge statique de base, radiale
C _a	55500 N	charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	99200 N	charge statique de base, axiale

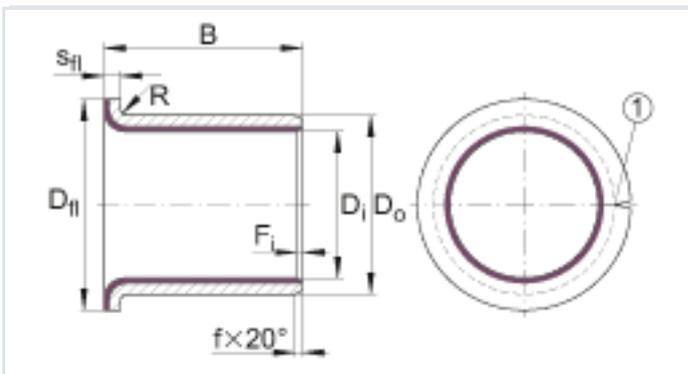

(1) Jointure

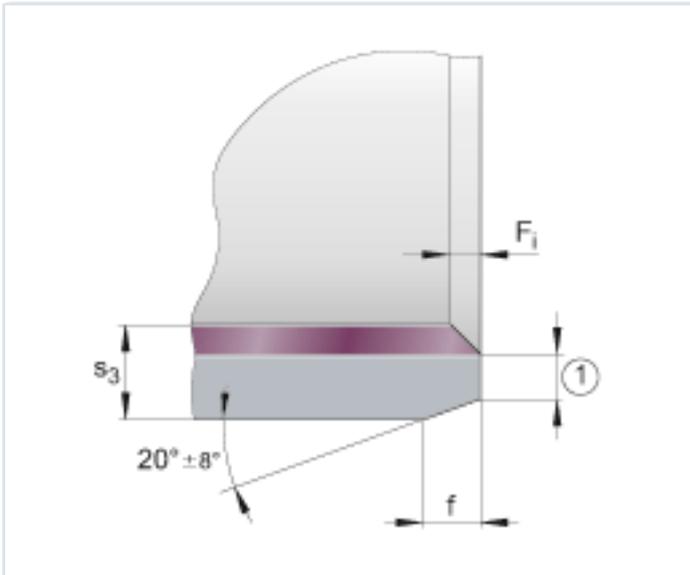

(1) $\geq 0,3$ mm (0,012 inch)