


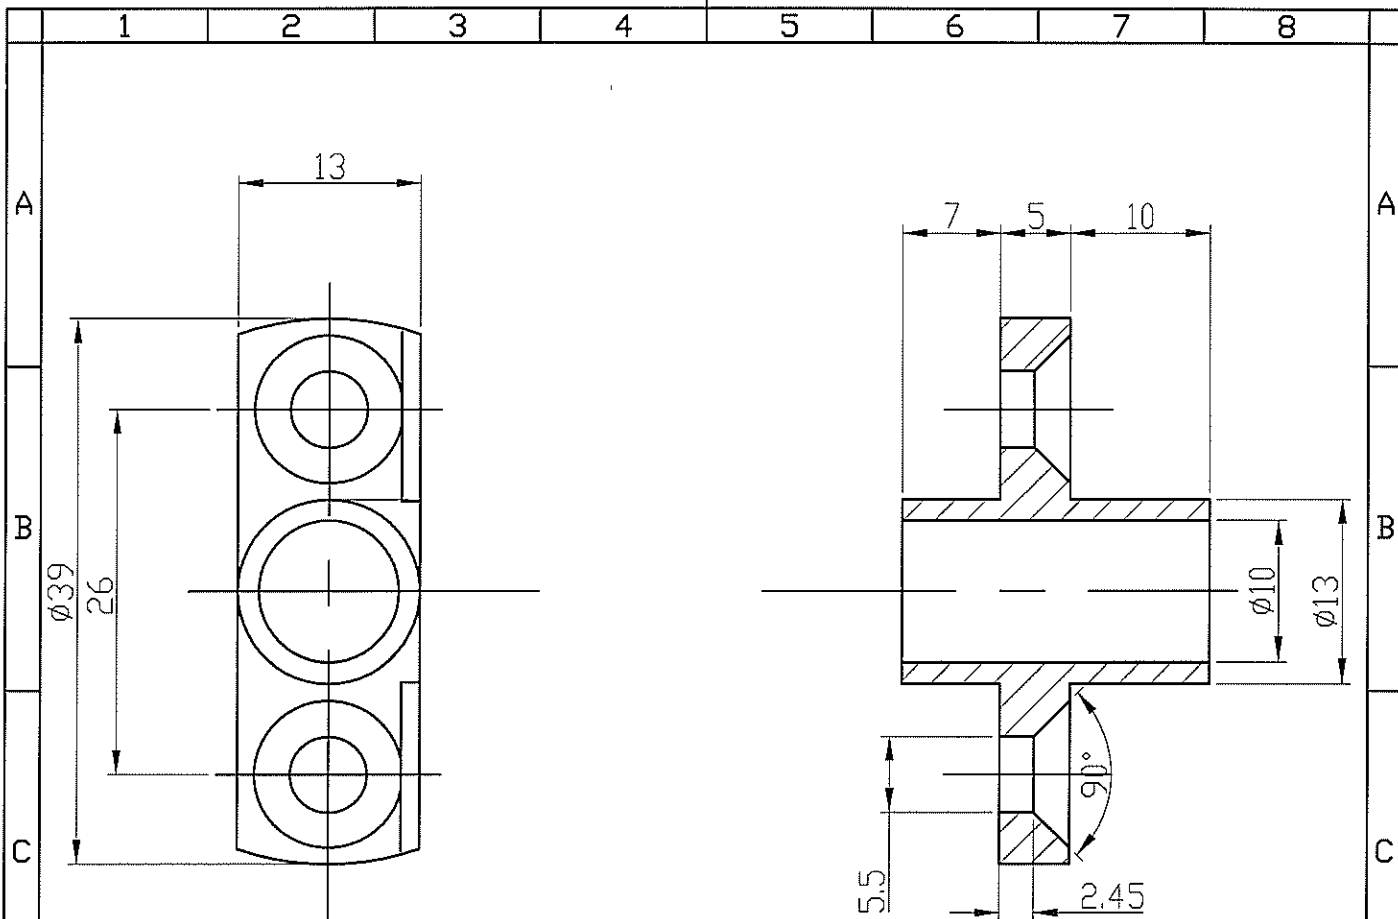

Snussare spigoli vivi e bave 0.2-0.3x45° NON RILEVARE LE DIMENSIONI MANUALMENTE				tolleranze generali Norma UNI-ISO 2768-FH			rugosità 3.2 / (16 / 0.8) ✓	
disegnato		verificato		F.to	scala	peso kg		
data		data		A4V	2:1	0		
firma		firma						
materiale				SERVE PER:				
39NCD4 Bonificato 40 CMD 8				Aspirazione				
trattamenti				R =				
CEMENTAZIONE-TEMPRA				HRC = 58-60				
denominazione				INSERTO				
disegno n°				3DMKX30A00400		FOGLIO	1/1	INDICE DI MODIFICA
							0	
IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA BALANCE SYSTEMS CHE SI RISERVA TUTTI I DIRITTI A TERMINE DI LEGGE								
1		2		7		8		
SCALA GRADUATA DI RIFERIMENTO								