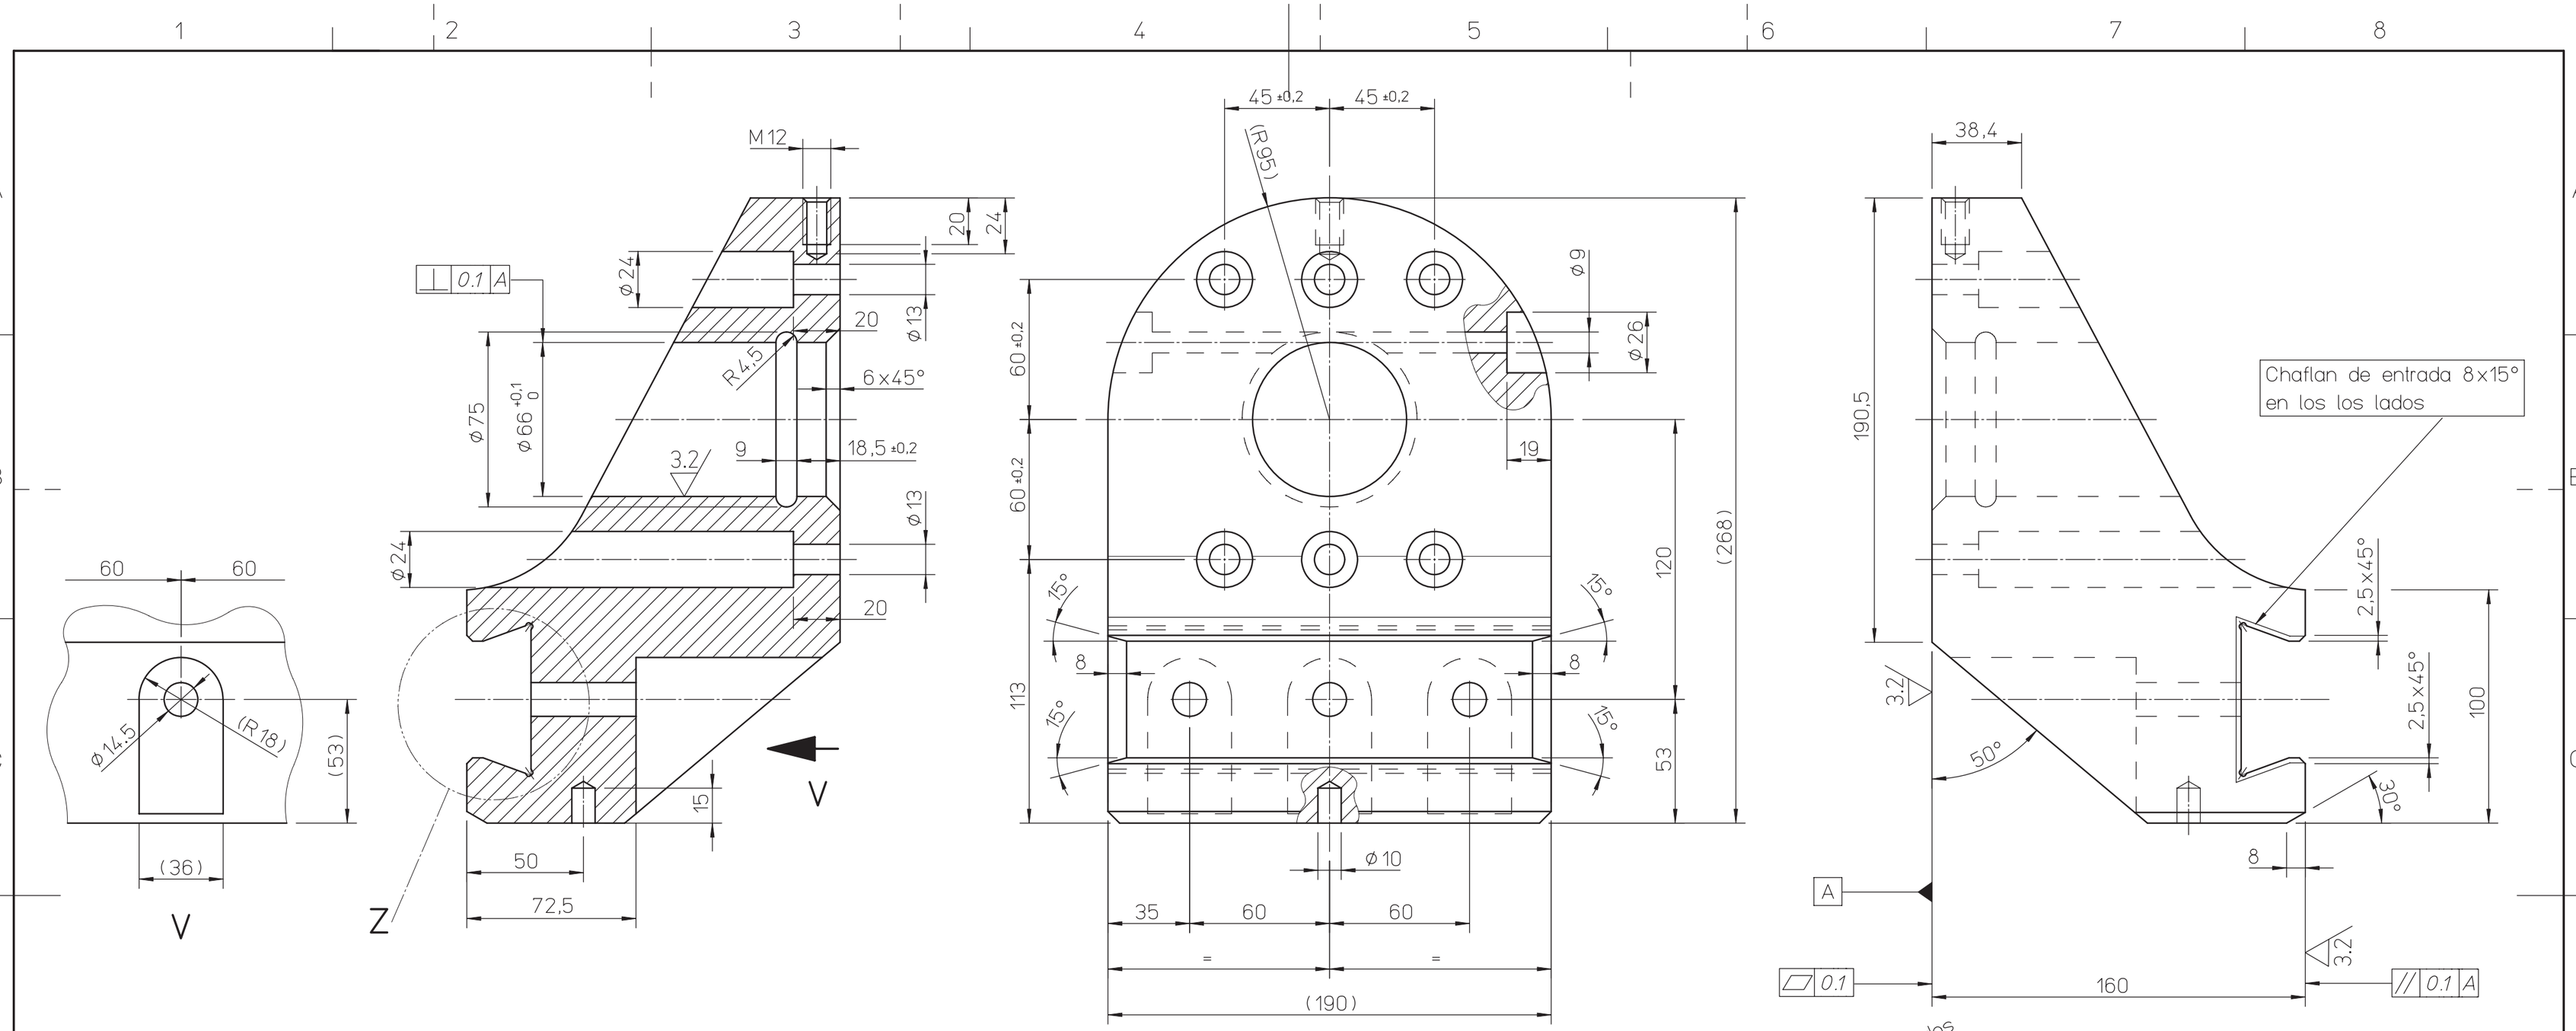

Recubrimiento DIN 50938-Fe//A/T5

Nivel de exigencia POA-201 Rev.2
NIVEL I

Tol. generales *	DIN ISO 8015
Fab. mediante arranque de viruta:	ISO 2768-mk
Estampación:	DIN 6930-g
Plegado en frio:	ISO 2768-cL
Corte por soplete:	EN ISO 9013-432
Corte por plasma:	EN ISO 9013-542
Corte por laser:	EN ISO 9013-431
Construc. soldadas:	EN ISO 13920-BF

Utilizable para :

Para cotas sin tolerancia:
*

	Fecha	Nombre
Dibujado	10.12.98	M.A.D
Comprob.	09.07.99	P.L.L
Norm.	09.07.99	M.A.C.

Mod.	Inf.Nº	Fecha	Nombre
C	8788	26.02.09	APV
B	A-474	09.07.99	M.A.D
A	A-453	02.02.99	M.A.D

PATENTES CAD Talgo S.L.

Origen : AR-1112-2000

Edic.
Fecha
Escala 1:2 (1:1) Kg.
Material Se obtiene de Pala (Fundida) s/p AR-1112-2000

Pala

AR-1112-2118

Hoja 1
1 h.

Sustituye a : Sustituido por :

Este documento es propiedad de PATENTES TALGO, S.L. NIF: B-84528553
sin cuya autorización no puede ser utilizado, copiado ni reproducido total o parcialmente
quedando prohibido informar sobre el mismo o hacerlo accesible a terceras personas.