


- Acier dur trempé / dureté = 57/60 HRC

VIS SPECIALE

- Cotes en mm :

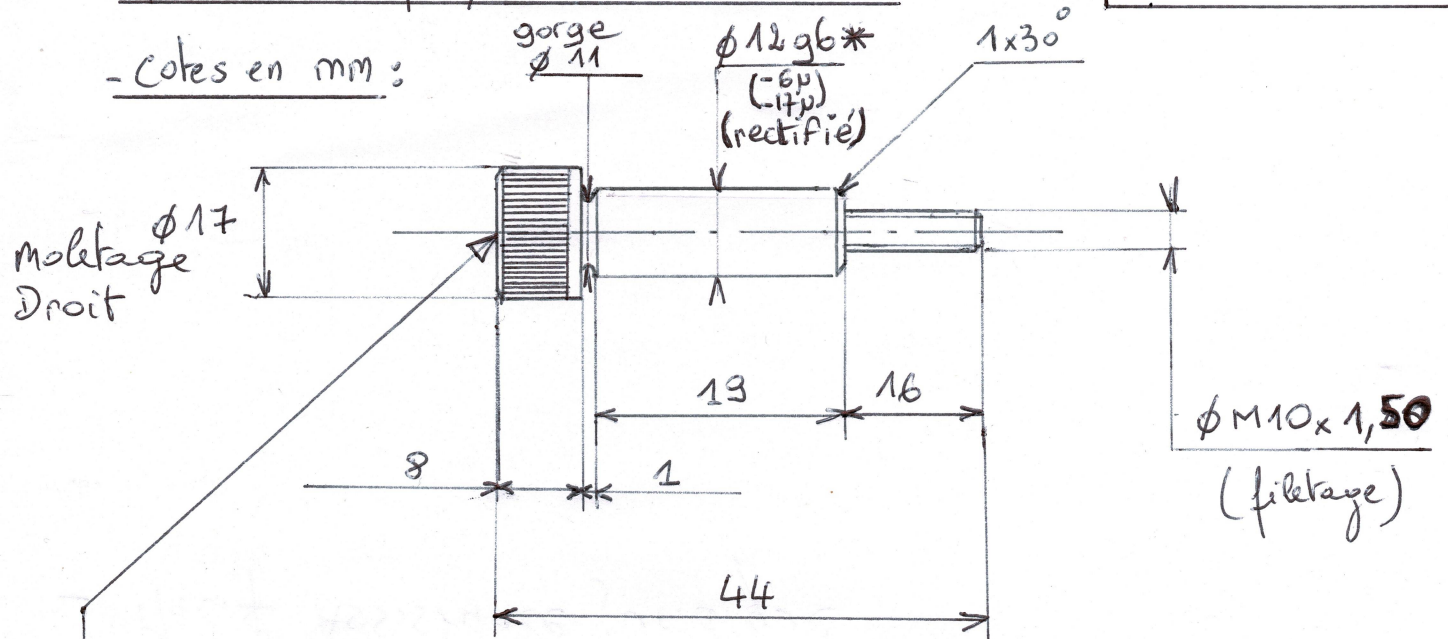

Empreinte hexagonale
pour clé Allen de 6 mm
profondeur 6 mm

* $\phi 12$ g6 mesuré à 11,98 mm
après rectification cylindrique

TOLERANCES GENERALES $\pm 0,3$