Face Inférieure

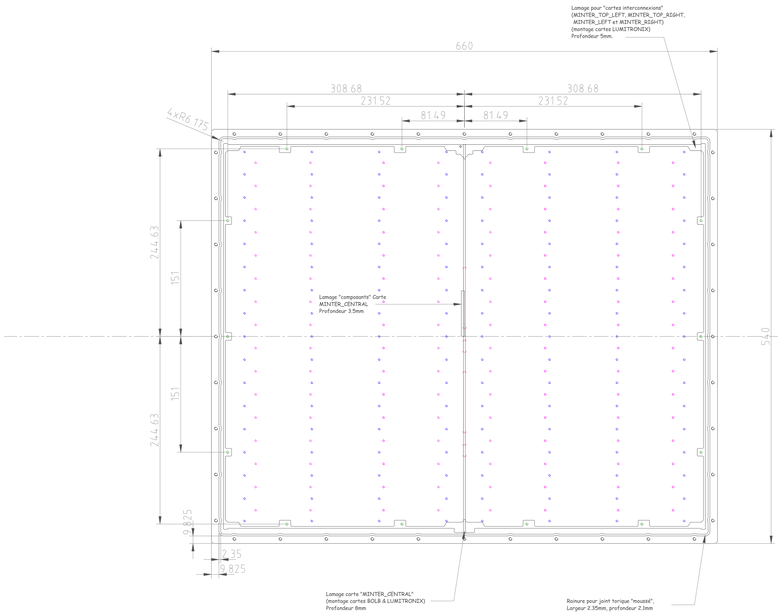

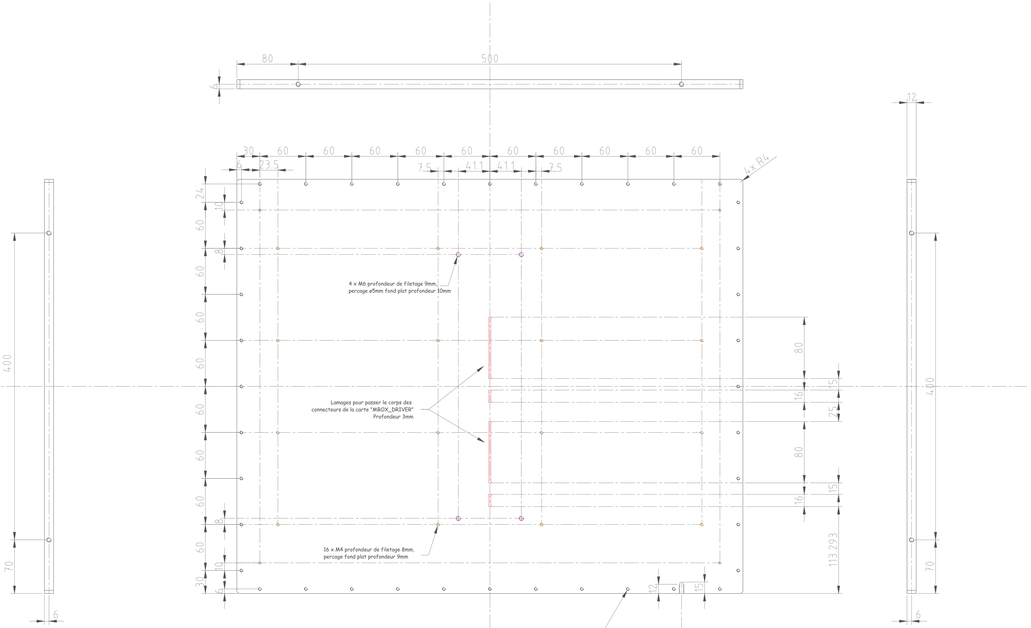

Face Supérieure

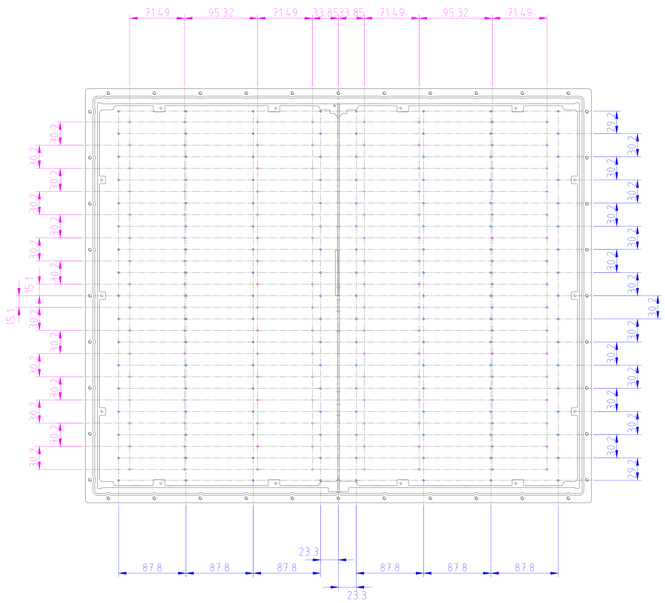

- 136 x M2.5 Profondeur de filetage 7mm,
  perçage ø2.1mm fond plat profondeur 8mm
- 128 x M2.5 Profondeur de filetage 7mm,
  perçage ø2.1mm fond plat profondeur 8mm
- 14 x M3 Profondeur de filetage 9mm sur la face inférieure,
  perçage ø2.5mm fond plat profondeur 9.5mm (avant lamage)
- 4 x M3 Profondeur de filetage 7mm sur la face supérieure,
  perçage ø2.5mm fond plat profondeur 8mm

NOTA:

- Casser les arrêtes vives
-

500 mm

VISA	CRÉATION / MODIFICATION	DATE	IND.
G-H	Modification lamages "interconnexion"	11/2023	B
G-H	CRÉATION DE PLAN	09/2023	A

Mat.	2017A
Tts.	TBD
Tol.	0.1mm
Ech.	---

OXILEC

Z.A. Les MORTIERS - 9, Rue CAUTERELLE
31380 GARIDECH

Produit ---

Désignation	Référence	Ind.
Semelle	Semelle-Module	B

CE PLAN EST LA PROPRIÉTÉ D' OXILEC. IL NE PEUT ÊTRE NI COMMUNIQUÉ NI REPRODUIT SANS AUTORISATION.