


3 Modules rassemblés par un axe.
Le module central (Platine) doit rester fixe pour
permettre aux modules d'extrémité (Turbine et
Hélice) de tourner sous la pression de l'eau.

Sortie d'eau vitalisée

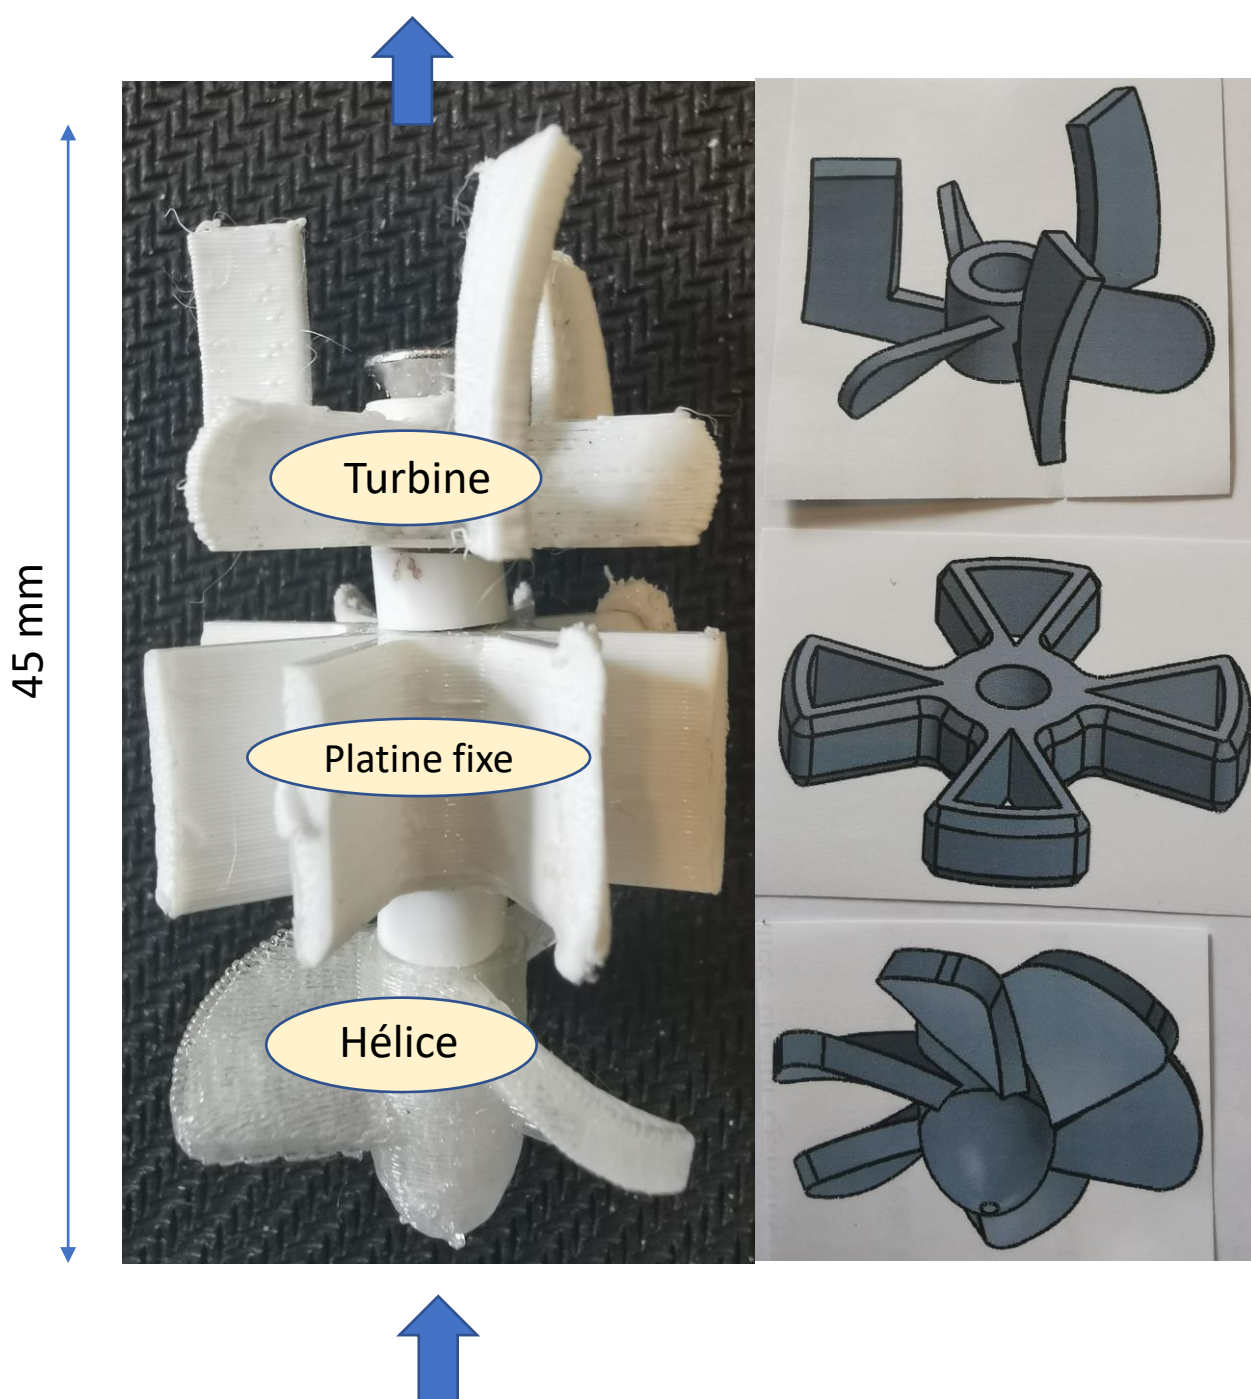


Bas, Arrivée de l'eau


L'assemblage des modules seront insérés dans le corps du vitaliseur, la partie centrale étant soudée à celui-ci afin de permettre la rotation de l'hélice inférieure et de la turbine supérieure.



Diam 40 mm

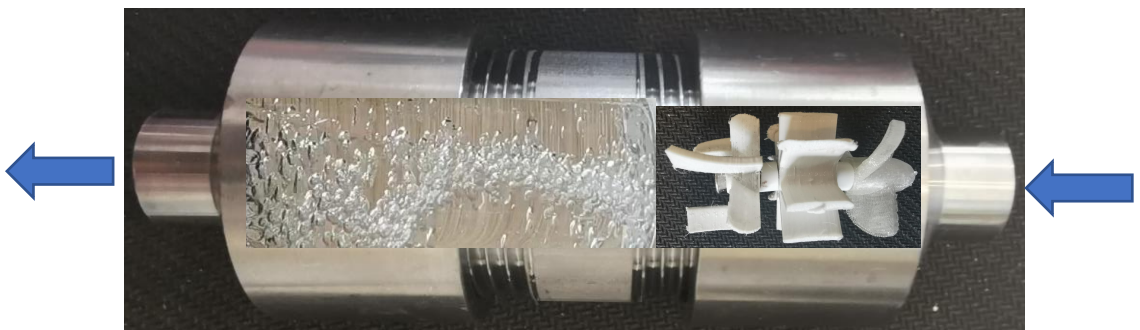

130 mm



Pas de vis $\frac{1}{4}$ "

16 mm



40 mm

43 mm