Realisé de preference en laiton,
si pas dispo inox, si pas dispo alu

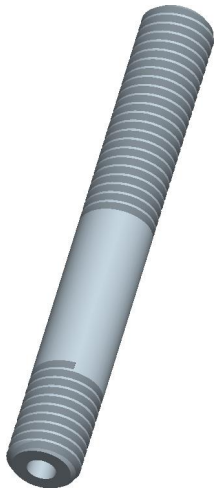

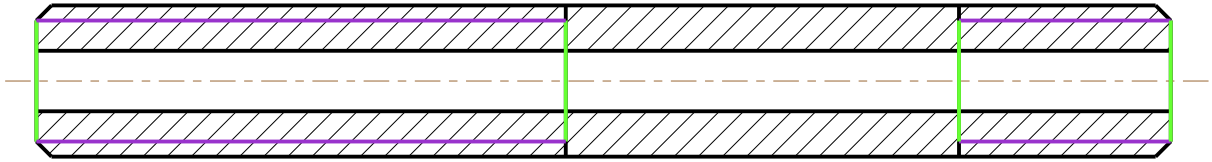

COUPE A-A

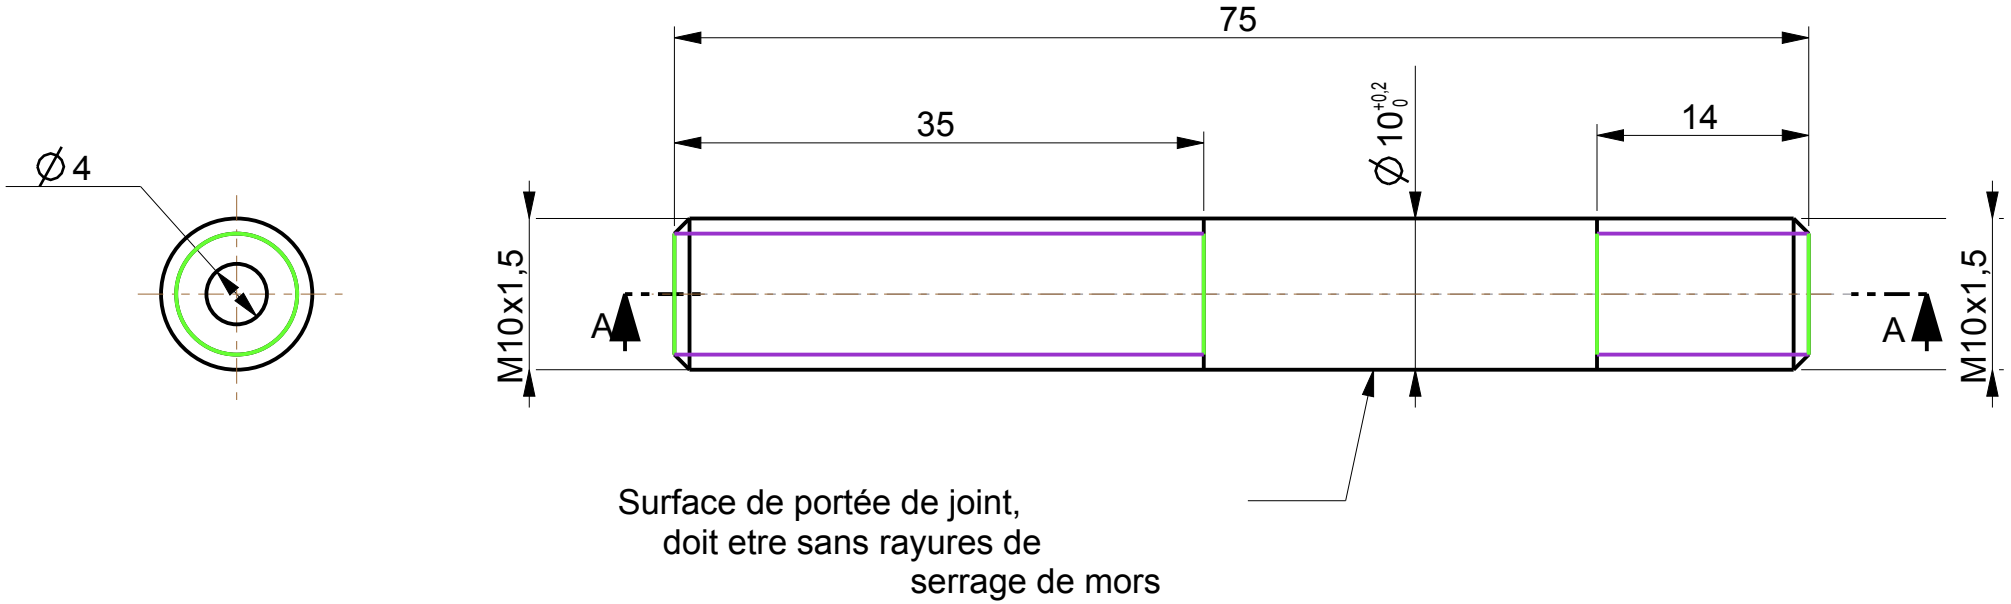

Surface de portée de joint,
doit etre sans rayures de
serrage de mors